


EMC-HOLKKITIIVISTEET KONTAKTIJOUSELLA, METRINEN KIERRE

50.625M/EMVDL

Holkkitiiviste, EMC, kontaktijousi, M25, messinki, pitkä
kierre

- Niklattu messinki
- IP68/IP69K
- EMC
- Kynnellinen

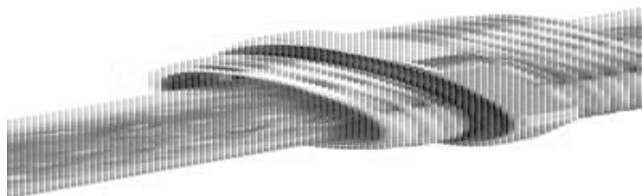

TUOTEKUVAUS

Suojaus sähkömagneettisia häiriöitä vastaan on elintärkeää nykyaikaisissa sähkö- ja elektroniikkajärjestelmissä. EMC holkkitiivisteet tarjoavat tehokkaan ratkaisun estää sähkömagneettisen säteilyn vuotamisen ja suojata herkkiä komponentteja. Nämä erityisesti suunnitellut holkkitiivisteet sisältävät EMC-suojauksen kontaktijousilla, joka vähentää häiriöitä ja elektromagneettista säteilyä.

EMC holkkitiivisteet metrisellä kierteellä ovat monipuolisia ja soveltuvat erilaisiin sähkö- ja elektroniikkasovelluksiin, kuten tietoliikennejärjestelmiin, lääketieteellisiin laitteisiin ja teollisuusautomaatioon. Niiden helppo asennus ja käyttöönotto tekevät niistä tehokkaan ratkaisun sähkömagneettisten häiriöiden hallintaan. EMC holkkitiivisteet ovat välttämätön osa modernia sähköteknologiaa, joka varmistaa luotettavan suorituskyvyn ja suojan herkille elektronisille komponenteille.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	27 mm
Hyväksynnät	CSA, UL
IP-luokka	IP68
Kierteen koko	M25x1,5
Kierteen pituus	11 mm
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Kokonaispituus	40,5 mm
Max. kaapelin halkaisija	16 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	11 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen)	-40 °C
O-rengas	Kyllä
Pakkauskoko	50 kpl

Rungon materiaali

Nikkelöity messinki

Tiivisteen materiaali

CR/NBR

