


## EMC-HOLKKITIIVISTEET KONTAKTIJOUSELLA, METRINEN KIERRE

50.632M/EMVD

Holkkitiiviste, EMC, kontaktijousi, M32, messinki

- Niklattu messinki
- IP68/IP69K
- EMC
- Kynnellinen

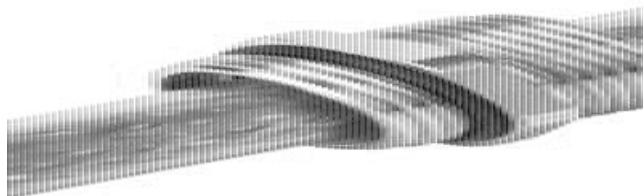

### TUOTEKUVAUS

Suojaus sähkömagneettisia häiriöitä vastaan on elintärkeää nykyaikaisissa sähkö- ja elektroniikkajärjestelmissä. EMC holkkitiivisteet tarjoavat tehokkaan ratkaisun estää sähkömagneettisen säteilyn vuotamisen ja suojata herkkiä komponentteja. Nämä erityisesti suunnitellut holkkitiivisteet sisältävät EMC-suojauksen kontaktijousilla, joka vähentää häiriöitä ja elektromagneettista säteilyä.

EMC holkkitiivisteet metrisellä kierteellä ovat monipuolisia ja soveltuvat erilaisiin sähkö- ja elektroniikkasovelluksiin, kuten tietoliikennejärjestelmiin, lääketieteellisiin laitteisiin ja teollisuusautomaatioon. Niiden helppo asennus ja käyttöönotto tekevät niistä tehokkaan ratkaisun sähkömagneettisten häiriöiden hallintaan. EMC holkkitiivisteet ovat välttämätön osa modernia sähköteknologiaa, joka varmistaa luotettavan suorituskyvyn ja suojan herkille elektronisille komponenteille.

### TEKNISET TIEDOT

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Avainväli                                      | 34 mm           |
| Hyväksynnät                                    | CSA, UL         |
| IP-luokka                                      | IP68            |
| Kierteen koko                                  | M32x1,5         |
| Kierteen pituus                                | 8 mm            |
| Kierteen tyyppi                                | Metrinen kierre |
| Kokonaispituus                                 | 38 mm           |
| Max. kaapelin halkaisija                       | 20 mm           |
| Max. käyttölämpötila (dynaaminen)              | 100 °C          |
| Min. kaapelin halkaisija                       | 14 mm           |
| Min. käyttölämpötila (dynaaminen)              | -20 °C          |
| Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen) | -40 °C          |
| O-rengas                                       | Kyllä           |
| Pakkauskoko                                    | 25 kpl          |

Rungon materiaali

Nikkelöity messinki

Tiivisteen materiaali

CR/NBR

