




MUOVISET HOLKKITIIVISTEET TAIVUTUSSUOJALLA, PG-KIERRE

50.013PA/BS

Holkkitiiviste, PG13,5, muovi, taivutussuoja, harmaa
RAL7001

- Eri värejä
- Polyamidi
- IP68
- Standardi kierre

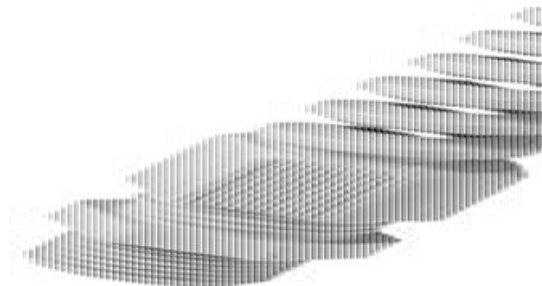

TUOTEKUVAUS

Muoviset holkkitiivisteet, joissa on PG kierre ja taivutussuoja, tarjoavat kattavan suojan ja vedonpoiston johdotuksille ja laitteille. Näiden holkkitiivisteiden avulla voit myös suojata johdotuksia ja laitteita taivutusvaurioilta, jolloin voit hallita ilman kaapeleiden ja kaapin sisältöä pidempään. Ne tarjoavat erinomaisen suojan kaapelia ja kaapissa olevia laitteita kosteudelta ja rasitukselta.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	24 mm
Hyväksynnät	CSA, UL
IP-luokka	IP68
Kierteen koko	PG 13,5
Kierteen pituus	9 mm
Kierteen tyyppi	PG-kierre
Kokonaispituus	98 mm
Max. kaapelin halkaisija	12 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	6 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen)	-40 °C
O-rengas	Ei
Pakkauskoko	50 kpl
Rungon materiaali	Polyamidi
Tiivisteiden materiaali	CR/NBR
Väri	Harmaa RAL 7001

