


MESSINKISET EMC-VASTAMUTTERI, METRINEN KIERRE

50.212MPOT

Vastamutteri, EMC, M12, messinki

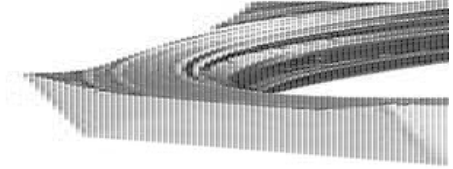

- Niklattu messinki
- EMC piikit takaavat maadoituksen
- M12-M63

TUOTEKUVAUS

EMC holkkitiivisteen vastamutteri on olennainen osa sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) järjestelmää, tarjoten suojaa sähkömagneettisilta häiriöiltä. Vastamutteri toimii EMC-holkkitiivisteen täydentävänä osana, joka vahvistaa maadoitusta kaapin runkoon ja takaa tiiveyden. Sen johtavat materiaalit ja suunniteltu rakenne auttavat estämään sähkömagneettisen säteilyn leviämistä ja vuotamista järjestelmässä. Metrinen vastamutteri on varustettuna leikkaavilla kynsillä, taaten sen maadoituksen niin maalin kuin lakankin lävitse kaappiin tai kateloon.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	15 mm
Kierteen koko	M12x1,5
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	1200 °C
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-60 °C
Pakkauskoko	100 kpl
Paksuus	5 mm
Rungon materiaali	Nikkelöity messinki

