OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

T2000-PROMARK LÄMPÖTULOSTIN

T2000-PROMARK
T2000-PROMARK Lämpötulostin

- USB- ja Bluetooth yhteys
- Toimii verkkovirralla ja paristoilla
- Tulostaa johdin-, kaapeli- ja komponenttimerkinnät
- Toimii myös mobiilisovelluksella

TUOTEKUVAUS

T2000-ProMark on viimeisin malli erittäin suosittuun ProMark tuoteperheeseen.
Uudessa T2000-tulostimessa mm. Bluetooth yhteys sekä laajennettu sisäinen muisti, lisäksi tulostin toimii myös paristoilla.

T2000 tulostinta voidaan käyttää verkkovirralla tai paristoilla (6 x AA). Näin konetta on myös mahdollista käyttää paikoissa, joissa verkkovirtaa ei ole saatavilla.
Bluetooth yhteys ja Promark Creator GO sovellus mahdollistavat merkkien tulostamisen ilman tietokonetta.
Lisävarusteena on saatavilla myös profiililämmitin, jolloin tulostaminen onnistuu jopa +5°C lämpötilassa.

Tulostusmateriaalit
- PO/POZ-profiilit Ø1,3-8,0 mm (0,25-16,0 mm²) johtimien merkitsemiseen
- PHZ/PHZF halogeenivapaat kutistesukat Ø2,4-6,4 mm
- PO-068 -profiili PKH- ja POH-pidikkeisiin kaapeleiden merkitsemiseen
- PO-068Q10 ja PO-06Q10 rei'itettyä profiilia kaapeleiden merkitsemiseen
- PP+ -merkintäprofiilit 4,6 ja 9,0 mm PT+, PTC ja PM pidikkeisiin
- PP+ -merkintäprofiilit 6,3, 10,0 ja 11,0 mm Wagon, Phoenixin ja Entrelecin riviliittimiin
- PPA+ -komponenttimerkintäprofiili tarraliimalla 9 mm
- PLL-kietaisuteippiä
- PL-teippiä 6,9 ja 12 mm

TEKNISET TIEDOT

Korkeus	97 mm
Leveys	318 mm
Max. käyttölämpötila	35 °C
Min. käyttölämpötila	5 °C
Paino	2,7 kg
Pituus	272 mm
Resoluutio	300 dpi
Tulostusnopeus	40 mm/s
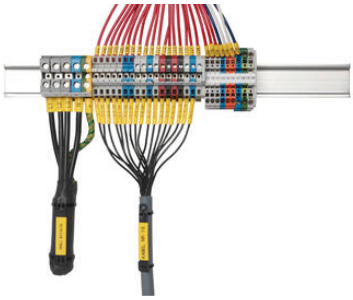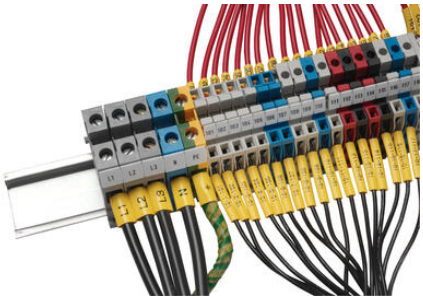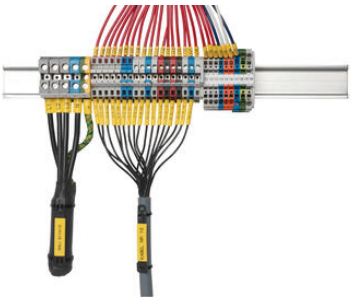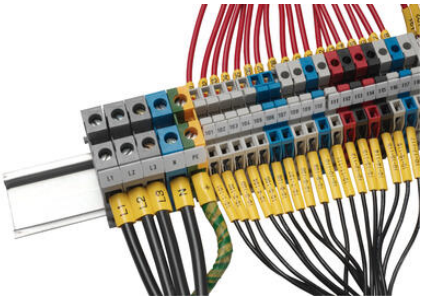
Väri	Musta/harmaa