


VULKANOIMATTOMAN PUOLIJOHTAVAN KERROKSEN KUORINTATYÖKALU HLS

AV6400

HLS kaapelinkuorintatyökalu Ø16-41 mm

intercable

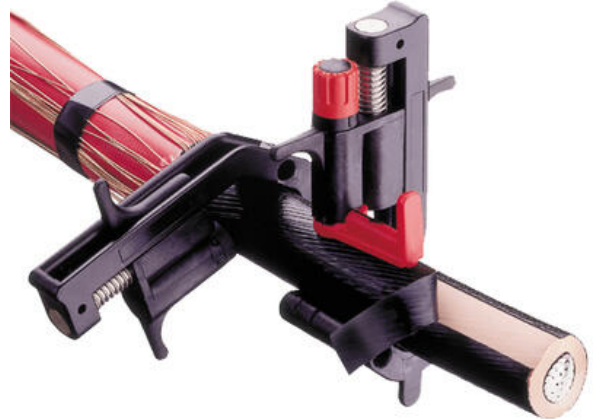

- Eristeen paksuus aina 2mm asti
- Vulkanoimattomalle kaapelille
- 16-41 mm Ø

TUOTEKUVAUS

Käyttöalue: Ø 16 - 41 mm

Eristyksen paksuus: 0 - 2 mm

Suositeltu käyttö: Vulkanoimaton, kuorittava puolijohtava kerros

Keskijännitekaapeleiden vulkanoimattoman puolijohtavan kerroksen kuorimiseen

Pitkittäis-, spiraali- ja ympyräleikkaukset

Asetetaan kaapeliin verrattavissa ruuvipenkkijärjestelmään

Rajoitin kuorintapituuden rajoittamiseksi

Portaaton syvyyden säätö

Suurin pyörivä halkaisija 130 mm

Kuorijan asento ja rajoittimen kiinnitys varmistetaan jousen paineella

Leikkaussyvyttä voidaan säätää 0 - 0,9 mm:iin 0,1 mm:n välein kääntämällä vastaavaa nuppia

Pitkittäisleikkauksen aloitus voidaan tehdä tarkasti reunaleikkauksen mukaisesti.