


UTC-515

Paneeli-PC VESA-kiinnityksellä

UTC515G-GENERAL

15,6" teollisuustietokone, VESA-asennus, Pentium N4200

- Passiivijäähdytys
- Resistiivinen tai kapasitiivinen kosketus
- Intel Pentium N4200, Intel Core i3
- 15,6" näyttö

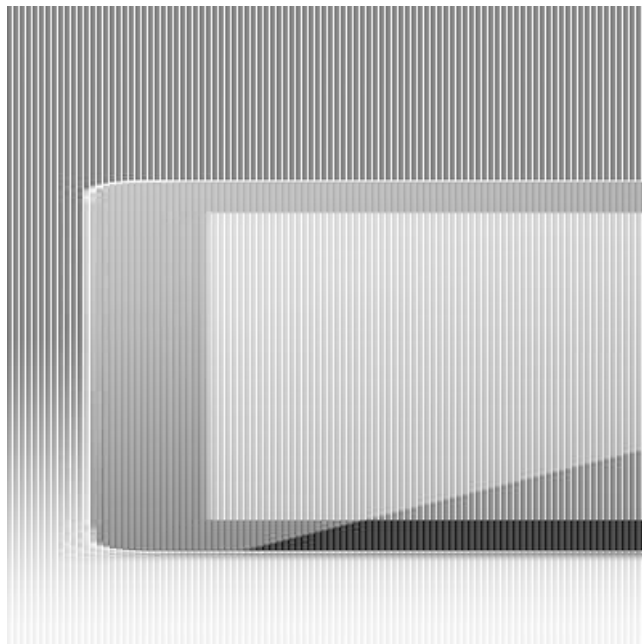

TUOTEKUVAUS

UTC-sarja on Advantech:n paneeli-PC:den kevyin tuoteperhe, jossa on laajat liitännäismahdollisuudet. Sarjaa ei ole tarkoitettu suoraan teollisuusympäristöön, vaan hieman kevyempiin sovelluksiin kuten valvomoihin, puhdas tiloihin tms.

Vakiona malleista löytyy VESA-kiinnitys, mutta kehys antaa mahdollisuuden myös paneeliasennukseen, jolloin saavutetaan IP65 ja konetta voidaan käyttää myös hieman vaativimmissa teollisuuden sovelluksissa.

UTC-mallit ovat saatavilla resistiivisellä tai kapasitiivisellä kosketusnäytöllä, riippuen sovelluksen vaatimuksesta. Kotelo on saatavilla mustana ja valkoisena.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	VESA
CPU	Pentium N4200
Etukehyksen materiaali	Lasi
Hyväksynnät	CCC, CE, FCC, RoHS, UL
I/O-portti - audio	IN/OUT
I/O-portti - COM portti 1	RS-232/422/485
Ilmankosteus / kosteudenkesto	10-95% RH @40°C
IP-luokka	IP65
Jäähdytys	Passiivinen
Katselukulma	170/160
Kellotaajuus	1,1 GHz
Korkeus	240,1 mm

Kosketusnäyttö	P-cap Multi-touch/Resistiivinen
Kotelon materiaali	Alumiini
Kuvasuhde	16:9
Käyttöjännite	12 V DC
Leveys	402 mm
Liitäntä - COM	RS-232
Liitäntä - Ethernet	2
Liitäntä - USB Host	4
Max. käyttölämpötila	40 °C
Max. varastointilämpötila	40 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C
Min. varastointilämpötila	0 °C
Muisti	DDR3
Muisti (RAM)	4 GB
Näytön koko	15,6
Näytön resoluutio	1366x768
Paino	4,85 kg
Prossessorin ytimien lukumäärä	4
Syvyys	45,2 mm
Taustavalo	LCD
Tehonkulutus	35 W