


UTC-320

Paneeli-PC VESA-kiinnityksellä

UTC320F-GENERAL

21,5" teollisuustietokone, paneeli/VESA-asennus, Core i5

- Passiivijäähdytys
- Resisttiivinen tai kapasitiivinen kosketus
- Intel Celeron, Intel Core i5
- 21,5" näyttö

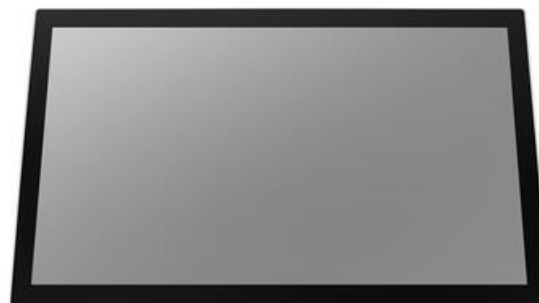

TUOTEKUVAUS

UTC-sarja on Advantech:n paneeli-PC:den kevyin tuoteperhe, jossa on laajat liitännäismahdollisuudet. Sarjaa ei ole tarkoitettu suoraan teollisuusympäristöön, vaan hieman kevyempiin sovelluksiin kuten valvomoihin, puhdas tiloihin tms.

Vakiona malleista löytyy VESA-kiinnitys, mutta kehys antaa mahdollisuuden myös paneeliasennukseen, jolloin saavutetaan IP65 ja konetta voidaan käyttää myös hieman vaativimmissa teollisuuden sovelluksissa.

UTC-mallit ovat saatavilla resisttiivisellä tai kapasitiivisellä kosketusnäytöllä, riippuen sovelluksen vaatimuksesta. Kotelo on saatavilla mustana ja valkoisena.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Paneeli/VESA
Aukko	506,9x303,2
CPU	Core i5 6300U
Etukehyksen materiaali	Muovi
Etupaneelin paksuus	7 mm
Hyväksynnät	CCC, CE, FCC, RoHS, UL
I/O-portti - audio	IN/OUT
I/O-portti - COM portti 1	RS-232/422/485
Ilmankosteus / kosteudenkesto	10-95% RH @40°C
IP-luokka	IP65
Jäähdytys	Passiivinen
Katselukulma	178/178
Kellotaajuus	2,4 GHz
Korkeus	316,1 mm
Kosketusnäyttö	P-cap Multi-touch/Resistiivinen
Kotelon materiaali	Muovi

Kuvasuhde	16:9
Käyttöjännite	12 V DC
Leveys	520,2 mm
Liitäntä - COM	RS-232
Liitäntä - Ethernet	2
Liitäntä - USB Host	6
Max. käyttöjännite DC	30 V
Max. käyttölämpötila	40 °C
Max. varastointilämpötila	40 °C
Min. käyttöjännite DC	12 V
Min. käyttölämpötila	0 °C
Min. varastointilämpötila	0 °C
Muisti	DDR4
Muisti (RAM)	4 GB
Näytön koko	21,5
Näytön resoluutio	1920x1080
Paino	5,8 kg
Prossessorin ytimien lukumäärä	2
Syvyys	45,9 mm
Taustavalo	LCD
Tehonkulutus	45 W

