

## SALAMANDER-KAMERAKOTELOT

### Suojakotelo

20.311.139

Kamerakotelo Salamander S, tausta B (k29, p<50mm)



- Tukeva kamerakotelo max 40x40mm (29x47mm) kameroille.
- Enintään 55mm halkaisijan linseille. Päätyosa 52mm.
- Sisämitat 94mm (XS), 136mm (S), 189mm (M) ja 219mm (L)
- Vahva alumiinirakenne johon kameran lämpö siirtyy. IP67
- Paljon lisätarvikkeita kiinnitykseen, ikkunan puhtaanapitoon, lämmöhallintaan jne

### TUOTEKUVAUS

Sylinterimäisen sisämuodon ansiosta Salamander kotelossa on tilaa ristimitaltaan 29x47 - 40x40 mm:n kameroille ja max. 52mm (55mm kärkipalassa) optiikalle. Koteloida on saatavana neljää pituutta, joista on helppo valita oikea malli kameran, linssin ja liittimen kokonaispituuteen nähden. Takalevyjä on saatavilla neljää eri mallia joista oikea ratkaisu vedenpitävän läpiviennin takaamiseksi. Quick-Lock / Heat-Guide-kameran kiinnike kotelon sisällä takaa joustavan ja tärinänkestävän kameran asennuksen. Hyvä lämpöyhteys toimii passiivisena jäähdytys-elementtinä.

Koteloida on monia eri vaihtoehtoja, joista tuotesivulla mainittu vain muutama. Tutustu oheiseen valintatyökaluun, speksisivuun ja ota yhteyttä OEM myyntiin.

Lisävarusteena on saatavana 30 ja 60mm:n jatkopalat, jolloin optiikan säätäminen helpottuu huomattavasti. Saatavana myös 60mm jatkopala jossa läpivienti sivulle.

Tämä kotelo on varteenotettava vaihtoehto Antelope Nano, AVT Manta, Basler Bip2, Baumer VLG-23C, Cognex Insight 8000, Dalsa Genie Nano, Flir Grashopper, IDS UI-5540SE, Ikegami MKC-750UHD, Imaging Source DxK 24UP031, Jai CM-040 GE, Keyence CA-HX200M, Matrix Vision BlueCOUGAR-X, PCO Pixelfly, Sentech GigE Vision, Smartek GC2, Toshiba IK-HD1 ja monille muille kameroille.

## TEKNISET TIEDOT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Ikkunan tiiviste     | FKM                 |
| IP-luokka            | IP67                |
| Korkeus              | 66 mm               |
| Kotelon materiaali   | Anodisoitu alumiini |
| Leveys               | 66 mm               |
| Linssin halkaisija   | 55 mm               |
| Max. kameran korkeus | 40 mm               |
| Max. kameran leveys  | 40 mm               |
| Max. liittimen koko  | 16,5 mm             |
| Paino                | 850 g               |
| Pituus               | 150 mm              |




Order Numbers:

| Product ID | Camera Height      | Camera Length | Enclosure Type | Rear Wall Type | Length  |
|------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|---------|
| 2          | 29-0   30-1   31-2 | < 50mm: 3     | 1              | A-0            | XS: 070 |
|            | 32-3   33-4   34-5 | < 74mm: 5     |                | B-1            | S: 139  |
|            | 35-6   36-7   38-8 | < 92mm: 7     |                | C-2            | M: 192  |
|            | 40-9               |               |                | D-3            | L: 222  |

Accessories:

| Product               | Image | Order No.  | Product              | Image | Order No.  | Product         | Image | Order No. |
|-----------------------|-------|------------|----------------------|-------|------------|-----------------|-------|-----------|
| Air Nozzle            |       | 50.100.025 | Cooling Module       |       | 60.100.010 | Mounting Kit 2  |       | 5.020.000 |
| 2" Wind Curtain       |       | 50.100.010 | EL Heating Plate     |       | 70.100.010 | Mounting Kit 6  |       | 5.060.000 |
| Tube for W. Curtain   |       | 50.100.017 | Orca Adapter         |       | 15.030.001 | Mounting Kit 7  |       | 5.070.000 |
| Pneumatic Shutter     |       | 50.200.010 | Sun Roof Size S, M   |       | 20.010.001 | Mounting Kit 9  |       | 5.090.000 |
| Deflection Mirror 90° |       | 20.020.004 | Sun Roof Size L      |       | 20.010.003 | Mounting Kit 10 |       | 5.100.000 |
| 30/60mm Extension     |       | 15.015.030 | Corrugated Tube 28mm |       | 20.000.006 | Mounting Kit 15 |       | 5.150.000 |
| 60mm Side Exit        |       | 15.015.061 | Alignment Tool       |       | 90.000.014 | Mounting Kit 16 |       | 5.160.000 |
| Position Ring         |       | 20.020.003 | Mounting Kit 1       |       | 5.010.000  | Mounting Kit 17 |       | 5.170.000 |

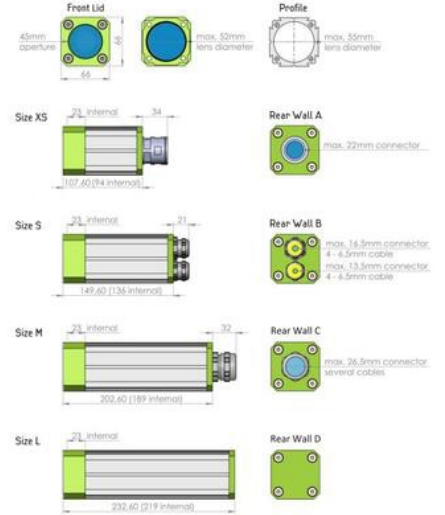

Order Numbers:

| Product ID | Camera Height      | Camera Length | Enclosure Type | Rear Wall Type | Length  |
|------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|---------|
| 2          | 29-0   30-1   31-2 | < 50mm: 3     | 1              | A-0            | XS: 070 |
|            | 32-3   33-4   34-5 | < 74mm: 5     |                | B-1            | S: 139  |
|            | 35-6   36-7   38-8 | < 92mm: 7     |                | C-2            | M: 192  |
|            | 40-9               |               |                | D-3            | L: 222  |

Accessories:

| Product               | Image | Order No.  | Product              | Image | Order No.  | Product         | Image | Order No. |
|-----------------------|-------|------------|----------------------|-------|------------|-----------------|-------|-----------|
| Air Nozzle            |       | 50.100.025 | Cooling Module       |       | 60.100.010 | Mounting Kit 2  |       | 5.020.000 |
| 2" Wind Curtain       |       | 50.100.010 | EL Heating Plate     |       | 70.100.010 | Mounting Kit 6  |       | 5.060.000 |
| Tube for W. Curtain   |       | 50.100.017 | Orca Adapter         |       | 15.030.001 | Mounting Kit 7  |       | 5.070.000 |
| Pneumatic Shutter     |       | 50.200.010 | Sun Roof Size S, M   |       | 20.010.001 | Mounting Kit 9  |       | 5.090.000 |
| Deflection Mirror 90° |       | 20.020.004 | Sun Roof Size L      |       | 20.010.003 | Mounting Kit 10 |       | 5.100.000 |
| 30/60mm Extension     |       | 15.015.030 | Corrugated Tube 28mm |       | 20.000.006 | Mounting Kit 15 |       | 5.150.000 |
| 60mm Side Exit        |       | 15.015.061 | Alignment Tool       |       | 90.000.014 | Mounting Kit 16 |       | 5.160.000 |
| Position Ring         |       | 20.020.003 | Mounting Kit 1       |       | 5.010.000  | Mounting Kit 17 |       | 5.170.000 |

