

SALAMANDER-KAMERAKOTELOT

Suojakotelo

20.312.139

Kamerakotelo Salamander S, tausta C (k29, p<50mm)



- Tukeva kamerakotelo max 40x40mm (29x47mm) kameroille.
- Enintään 55mm halkaisijan linsseille. Päätyosa 52mm.
- Sisämitat 94mm (XS), 136mm (S), 189mm (M) ja 219mm (L)
- Vahva alumiinirakenne johon kameran lämpö siirtyy. IP67
- Paljon lisätarvikkeita kiinnitykseen, ikkunan puhtaanapitoon, lämmöhallintaan jne

TUOTEKUVAUS

Sylinterimäisen sisämuodon ansiosta Salamander kotelossa on tilaa ristimitaltaan 29x47 - 40x40 mm:n kameroille ja max. 52mm (55mm kärkipalassa) optiikalle. Koteloiden on saatavana neljää pituutta, joista on helppo valita oikea malli kameran, linssin ja liittimen kokonaispituuteen nähden. Takalevyjä on saatavilla neljää eri mallia joista oikea ratkaisu vedenpitävän läpiviennin takaamiseksi. Quick-Lock / Heat-Guide-kameran kiinnike kotelon sisällä takaa joustavan ja tärinänkestävän kameran asennuksen. Hyvä lämpöyhteys toimii passiivisena jäähdytyslementtinä.


Koteloiden on monia eri vaihtoehtoja, joista tuotesivulla mainittu vain muutama. Tutustu oheiseen valintatyökaluun, speksisivuun ja ota yhteyttä OEM myyntiin.

Lisävarusteena on saatavana 30 ja 60mm:n jatkopalat, jolloin optiikan säätäminen helpottuu huomattavasti. Saatavana myös 60mm jatkopala jossa läpivienti sivulle.

Tämä kotelo on vartenotettava vaihtoehto Antelope Nano, AVT Manta, Basler Bip2, Baumer VLG-23C, Cognex Insight 8000, Dalsa Genie Nano, Flir Grashopper, IDS UI-5540SE, Ikegami MKC-750UHD, Imaging Source DxK 24UP031, Jai CM-040 GE, Keyence CA-HX200M, Matrix Vision BlueCOUGAR-X, PCO Pixelfly, Sentech GigE Vision, Smartek GC2, Toshiba IK-HD1 ja monille muille kameroille.

TEKNISET TIEDOT

Ikkunan tiiviste	FKM
IP-luokka	IP67
Korkeus	66 mm
Kotelon materiaali	Anodisoitu alumiini
Leveys	66 mm
Linssin halkaisija	55 mm
Max. kameran korkeus	40 mm
Max. kameran leveys	40 mm
Max. liittimen koko	26,5 mm
Paino	850 g
Pituus	150 mm




Order Numbers:

Product ID	Camera Height	Camera Length	Enclosure Type	Rear Wall Type	Length
2	29: 0 30: 1 31: 2	< 50mm: 3 < 74mm: 5 < 92mm: 7	1	A: 0	XS: 070
	32: 3 33: 4 34: 5			B: 1	S: 139
	35: 6 36: 7 38: 8			C: 2	M: 193
	40: 9			D: 3	L: 222

Accessories:

Product	Image	Order No.	Product	Image	Order No.	Product	Image	Order No.
Air Nozzle		50.100.025	Cooling Module		60.100.010	Mounting Kit 2		5.020.000
2" Wind Curtain		50.100.010	(L) Heating Plate		70.100.010	Mounting Kit 6		5.060.000
Tube for W. Curtain		50.100.017	Orca Adapter		15.030.001	Mounting Kit 7		5.070.000
Pneumatic Shutter		50.200.010	Sun Roof Size S, M		20.010.001 20.010.002	Mounting Kit 8 Mounting Kit 9		5.090.000
Deflection Mirror 90°		20.020.004	Sun Roof Size L		20.010.003	Mounting Kit 10		5.100.000
30/60mm Extension		15.015.030 15.015.060	Corrugated Tube 28mm		20.000.006	Mounting Kit 15		5.150.000
60mm Side Exit		15.015.061	Alignment Tool		90.000.014	Mounting Kit 16		5.160.000
Position Ring		20.020.003	Mounting Kit 1		5.010.000	Mounting Kit 17		5.170.000

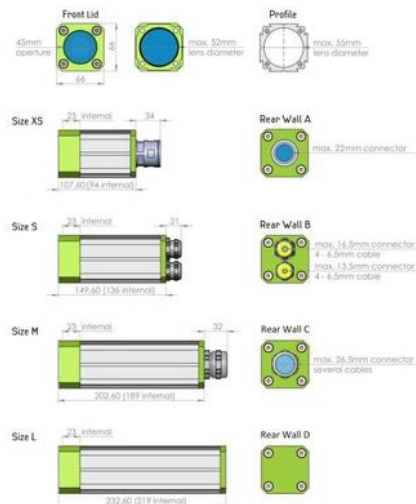

Order Numbers:

Product ID	Camera Height	Camera Length	Enclosure Type	Rear Wall Type	Length
2	29: 0 30: 1 31: 2	< 50mm: 3 < 74mm: 5 < 92mm: 7	1	A: 0	XS: 070
	32: 3 33: 4 34: 5			B: 1	S: 139
	35: 6 36: 7 38: 8			C: 2	M: 193
	40: 9			D: 3	L: 222

Accessories:

Product	Image	Order No.	Product	Image	Order No.	Product	Image	Order No.
Air Nozzle		50.100.025	Cooling Module		60.100.010	Mounting Kit 2		5.020.000
2" Wind Curtain		50.100.010	(L) Heating Plate		70.100.010	Mounting Kit 6		5.060.000
Tube for W. Curtain		50.100.017	Orca Adapter		15.030.001	Mounting Kit 7		5.070.000
Pneumatic Shutter		50.200.010	Sun Roof Size S, M		20.010.001 20.010.002	Mounting Kit 8 Mounting Kit 9		5.090.000
Deflection Mirror 90°		20.020.004	Sun Roof Size L		20.010.003	Mounting Kit 10		5.100.000
30/60mm Extension		15.015.030 15.015.060	Corrugated Tube 28mm		20.000.006	Mounting Kit 15		5.150.000
60mm Side Exit		15.015.061	Alignment Tool		90.000.014	Mounting Kit 16		5.160.000
Position Ring		20.020.003	Mounting Kit 1		5.010.000	Mounting Kit 17		5.170.000

