

## FEUERSALAMANDER-KAMERAKOTELOT

### Suojakotelo

20.330.160  
Kamera kotelo RST Salamander M (k29, p<50mm)



- Hygieeninen kamerakotelo max 40x40mm (29x47mm) kameroille
- Enintään 55mm halkaisijan linsseille. Päätyosa 52mm.
- Sisämitat 101mm (S) ja 151mm (M)
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä, IP67
- Hygieeninen ja kemikaaleja kestävä

### TUOTEKUVAUS

Suojakotelo soveltuu 47x29 - 40x40mm kameroille ja tarkoaa IP66- ja IP67-suojausluokan erinomaisella lämmönläpäisyllä. Kotelo on valmistettu erityisesti korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä (AISI 316L). Pyöreä muotoilu minimoi kulmat, joihin lika tai bakteerit voisivat kerääntyä.

Koteloita on monia eri vaihtoehtoja, joista tuotesivulla mainittu vain muutama. Tutustu oheiseen valintatyökaluun, speksisivuun ja ota yhteyttä OEM myyntiin.

Lisäksi koteloihin on saatava mittava määrä lisätarvikkeita.

Kotelo sopii mm. Antelope Nano, AVT Manta, Basler Bip2, Dalsa Genie Nano, Baumer VLG-23C, Cognex Insight 8000, Flir Grashopper, IDS UI-5540SE, Ikegami MKC-750UHD, Imaging Source DxK 24UP031, Jai CM-040 GE, Keyence CA-HX200M, Matrix Vision BlueCOUGAR-X, PCO Pixelfly, Sentech GigE Vision, Smartek GC2, Toshiba IK-HD1 ja monille muille kameroille.

## TEKNISET TIEDOT



<b>Ikkunan tiiviste</b>	EPDM
<b>IP-luokka</b>	IP67
<b>Korkeus</b>	85 mm
<b>Leveys</b>	69 mm
<b>Linssin halkaisija</b>	55 mm
<b>Max. kameran korkeus</b>	40 mm
<b>Max. kameran leveys</b>	40 mm
<b>Max. liittimen koko</b>	18,5 mm
<b>Paino</b>	2200 g
<b>Pituus</b>	160 mm
<b>Sisäpituus</b>	151 mm



Front Lid Profile S Profile M Rear Wall Mount

Order Numbers:

Product ID	Camera Height	Camera Length	Enclosure Type	Length
2	29: 0   30: 1   31: 2	< 50mm: 3 < 74mm: 5 < 92mm: 7	30	S: 110
	32: 3   33: 4   34: 5			M: 160
	35: 6   36: 7   38: 8			
	40: 9			

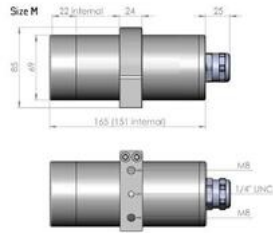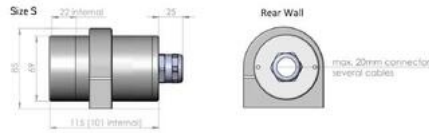

Front Lid Profile S Profile M Rear Wall Mount

Order Numbers:

Product ID	Camera Height	Camera Length	Enclosure Type	Length
2	29: 0   30: 1   31: 2	< 50mm: 3 < 74mm: 5 < 92mm: 7	30	S: 110
	32: 3   33: 4   34: 5			M: 160
	35: 6   36: 7   38: 8			
	40: 9			

