OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

KAPASITIIVINEN PAINIKE, TST-4

42000010
Kapasitiivinen painike, TST-4



- Pieni kytkentävoima sekä ergonominen
- LED indikointi, ON/OFF
- PhotoMOS-rele, NO/NC

TUOTEKUVAUS

Duelcon TST-4 kapasitiivinen painike hyvä valinta, kun aktivointi taajuus on suuri. Kapasitiivisuuden takia aktivointi ei tarvitse yhtään voimaa.
TST-4:llä ei ole itsenäistä turvatoiminto. Turvallisuustaso PLe saavutetaan yhdistämällä kaksi TST-4 painiketta esim. kaksinkäsin turvareleeseen HR-2007.


TEKNISET TIEDOT

SYÖTTÖ

Syöttöjännite	24 V DC
Toleranssi	±10%


KOTELO

Kotelon IP-luokka	IP65
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Asennus	Ø50 mm

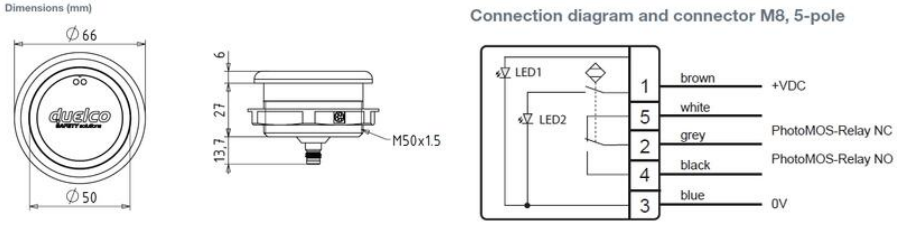



Dimensions (mm)

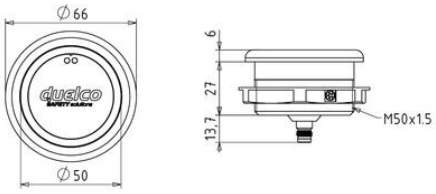

Connection diagram and connector M8, 5-pole

