
OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

EM-241A DC-MOOTTORIOHJAIN

DC-moottoriohjain

EM-241A

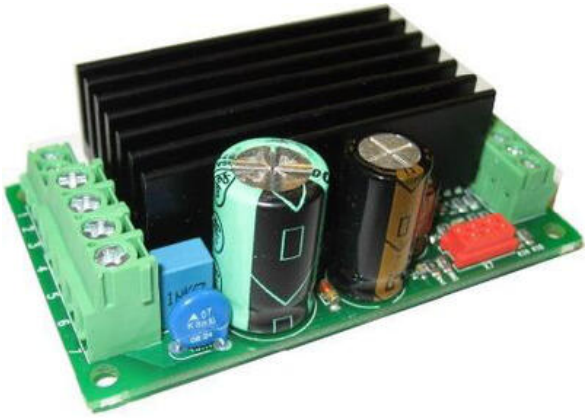


- Pienikokoinen
- Virtaraja
- Nopeuden säätö
- Ramppi
- Digitaalinen parametrien asettelu


TUOTEKUVAUS


EM-241A on monipuolinen DC-moottoriohjain, joka kestää virtapiikkejä jopa 30 A saakka. Laite on suunniteltu käytettäväksi mitä moninaisemmissa DC-moottorisovelluksissa. Siinä on mm. aseteltavat startti- ja pysätysramppi sekä mahdollisuus asettaa virtaraja kumpaankin ajosuuntaan erikseen. Laitteessa on kaksi esiaseteltavaa ajonopeutta tai myös portaaton nopeudensäätö. Laitteen parametrit esim. virtajat ja rampit asetellaan sarjaliikenne terminaalilla EM-236, samalla laiteella voidaan monitoroida laitteen toimintaa. Parametrit on helppo asettaa tarkasti ja tarvittaessa kopioida laitteesta toiseen.


TEKNISET TIEDOT

Huippuvirta	30
Käyttöjännite	12 V DC, 24 V DC
Paino	75 g
Valmistaja	Electromen

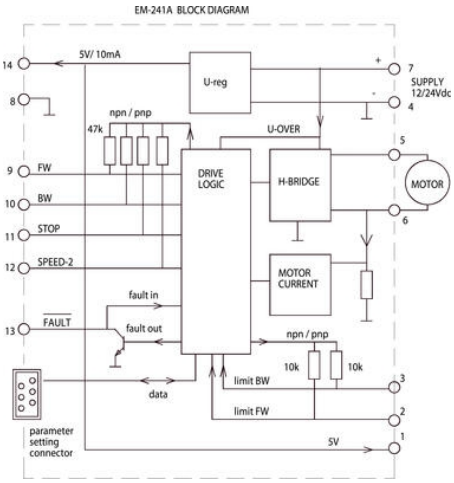

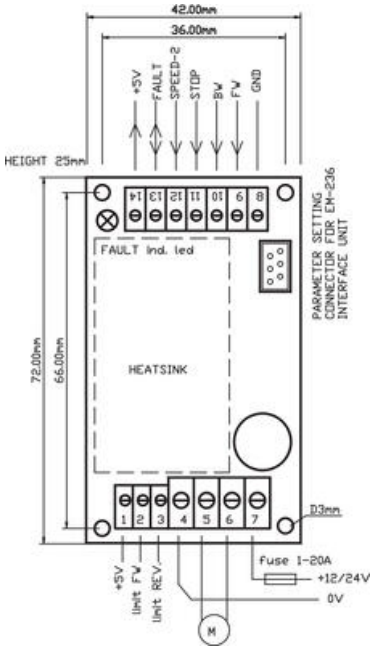

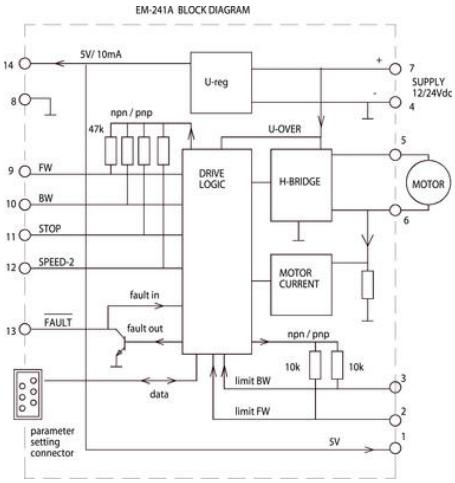

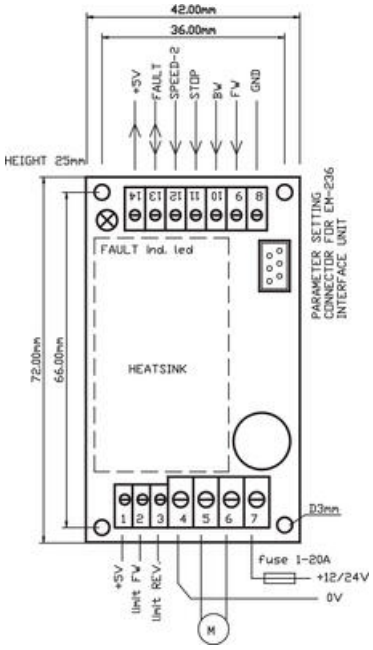
42.00mm
36.00mm
+5V
FAULT
SPEED-2
STOP
BW
FW
GND
HEIGHT 25mm
14
13
12
11
10
9
8
FAULT ind. led
HEATSINK
PARAMETER SETTING
CONNECTIOR FOR EM-236
INTERFACE UNIT
72.00mm
66.00mm
D3mm
1
2
3
4
5
6
7
Fuse 1-20A
+12/24V
0V
+5V
Unit FW
Unit REV
M