


MICROBRITE TAUSTAVALO

BT-sarja

SERIE-BT
BT taustavalon

- Ahtaisiin tiloihin
- Tasainen valaisu
- Kolme kokoa: 50mmx50mm, 100mmx100mm ja 200mmx100mm
- Useita aallonpituuksia.

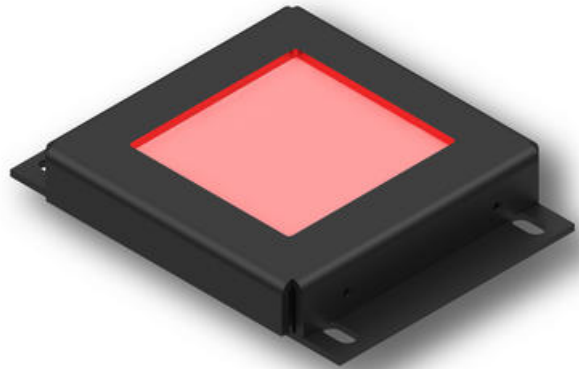

TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.


Part Number Key

Model	Model Extension	—	Spectral Wavelength	Connector/Control	—	Alternative Connector
BT	XXXXXX	—	XXX	XX	—	XXX
BT	050050 100100 200100		455 (blue) 530 (green) 625 (red) 850 (IR) WHI (white)	C1 C5 IC I3 I3S		M12 [†]
Ex: BT050050-WHIC1 BT200100-625IC				† Available with IC, I3, and I3S		

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 455, 520, 625, 850
Elinikä	50000 h
Hyväksynnät	CE, RoHS
IP-luokka	IP50
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	CI, C5, IC, I3, I3S
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C


Mechanical Specifications - BT050050



Dimensions in millimeters (inches)

Length (mm)	70
Width (mm)	55
Height (mm)	11


Mechanical Specifications - BT100100



Dimensions in millimeters (inches)

Length (mm)	120
Width (mm)	105
Height (mm)	31

Mechanical Specifications - BT200100



Dimensions in millimeters (inches)

Length (mm)	220
Width (mm)	105
Height (mm)	31