




DIFFUSOITU VALO

DL071-sarja

SERIE-DL071

DL071 diffusoitu valo

- Ideaalinen suurten heijastavien kohteiden tarkastamiseen
- 45 x 45 mm työskentelyalue hyvin diffusoidulla valolla
- Monta eri aallonpituutta saatavilla.
- Valonohjain valittavissa.

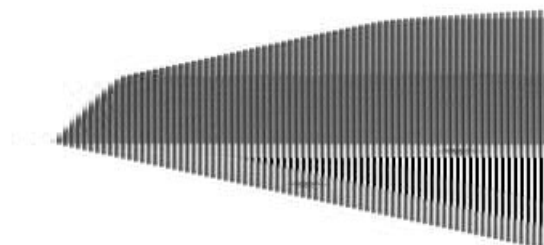

TUOTEKUVAUS

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Part Number Key

Model	—	Spectral Wavelength	Connector/ Control	—	Alternative Connector
DL071	—	XXX	XX	—	XXX
DL071		(royal blue) 455 (blue) 470 (cyan) 505 (green) 530 (amber) 590 (red orange) 625 (red) 660 (infra-red) 730 (infra-red) 850 (infra-red) 940 (white) WHI	C1 C5 IC I3 I3S 24		M12 ¹
Ex: DL071-470C5 DL071-625C1		¹ Available with IC, I3, I3S and 24v options only			

TEKNISET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 455, 470, 505, 530, 590, 625, 660, 730, 850, 940
Elinikä	50000 h
Hyväksynnät	CE, RoHS
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C

Min. käyttölämpötila

0 °C

