

## 7" MONITORIT

ORL0208603

Monitori 7" RLED R2

- Käyttöjännite 18-32 / 12-60 V DC
- Käyttölämpötila-alue -40 °C...+85 °C
- Valetut liittimet



### TUOTEKUVAUS

Orlaco 7" monitorit sopivat hyvin mobiilikäyttöön, koska ohjaamoiden tila on yleensä hyvin rajallinen. Monitoriin voidaan kytkeä lisälaitteiden avulla maksimissaan neljä (4) kameraa. Riippuen käyttökohteesta monitorin voi valita joko pinta- tai uppoasennuksella (tupla DINN). Pinta-asennettavan mallin kotelointiluokka on IP67 joten se kestää hyvin vaativissakin ympäristöissä. Laajan syöttöjännitteen (18 - 32 V DC tai 12-60 V DC) ansiosta se soveltuu käytettäväksi myös useimmissa trukeissa ilman jännitteenmuuntimia.

Käyttökohteesta riippuen monitorin valinnassa tulee huomioida:

- kiinnitystapa
- kytkettävän kameran malli (4-napainen liitin esim. kompaktkamerat, 7-napainen liitin esim. AF-kamerat)

### SOVELLUKSET





7" RLED



7" LEDD

## TEKNISET TIEDOT

<b>IP-luokka</b>	IP67
<b>Kaapelin halkaisija</b>	6 mm
<b>Kaapelin pituus</b>	2000 mm
<b>Kiinnike</b>	132 mm
<b>Liitin</b>	4-nap.
<b>Max. käyttölämpötila</b>	85 °C
<b>Max. syöttöjännite DC</b>	60 V DC
<b>Min. käyttölämpötila</b>	-40 °C

Min. syöttöjännite DC

12 V DC

Näytön koko

7 "

Tyyppi




Analogia

Tärinänkesto

50 g

Videokaapeli

2000 mm

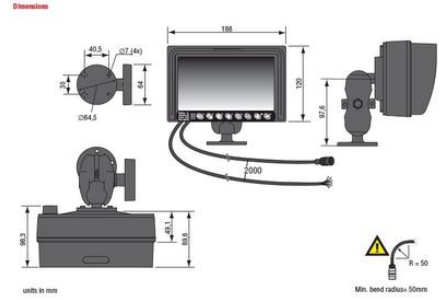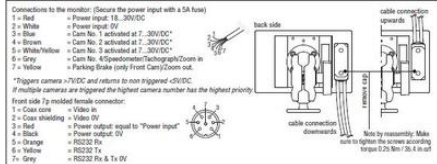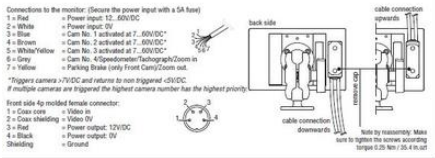

Dimensions

