

DIFFUSOITU VALO

DL067-sarja

SERIE-DL067

DL067-diffusoitu valo

- 12" leveä lineaarinen diffuusi valo
- Erittäin heijastavien materiaalien valaisuun
- Mitat 6" välein alkaen 6" aina 36" saakka




TUOTEKuvaus

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan [valintatyökaluun](#) tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.

Model	View Port	Emitting Length (in)	—	Peak Wavelength	Connector/Control	—	Alternative Connector
DL067	X	XX	—	XXX	XX	—	XXX
DL067	A (1 Hole)	06" increments from 06" to 36"		455 (royal blue)	C1		M8 ²
			470 (blue)	C5		M12 ²	
	B (2 Holes)			505 (cyan)	IC ²		
			530 (green)	I3 ²			
	C (3 Holes)			590 (amber)	I3S ²		
			625 (red orange)	24			
	D (4 Holes)			660 (red)			
			730 (IR)				
			850 (IR)				
			940 (IR)				
	WHI (white)						
EX: DL067B06-625C1 DL067C12-WHIH3		¹ Available with IC, I3, I3S, and 24 V options only ² Maximum length: 12"					

TEKNISEET TIEDOT

Aallonpituus	WHI, 455, 470, 505, 530, 590, 625, 660, 730, 850, 940
Elinikä	50000 h
Hyväksynnät	CE, RoHS
Kaapelin pituus vakiona	2m
Liitäntä	C1, C5, IC, I3, I3S, 24
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C

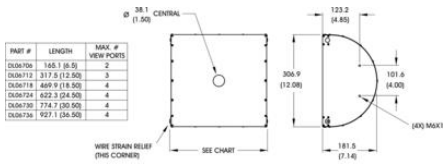

PART #	LENGTH	MAX. # VIEWS POINTS
CL06708	145.1 (5.7)	2
CL06712	317.5 (12.50)	3
CL06718	469.9 (18.50)	4
CL06724	622.3 (24.50)	4
CL06730	774.7 (30.50)	4
CL06736	927.1 (36.50)	4