



AUER "A"-SARJAN ÄÄNIGENERAATTORI VALOLLA

875061313

ADS-P ÄÄNIG.+oranssi LED 230 V AC

- IP66
- 127 dB asti
- 8, 32 tai 63 ääntä
- 3 ääntä ulkoisesti ohjattavissa (ASS-T, ASM, ASL, ASX)




TUOTEKUVAUS

Kestävät ja tehokkaat hälyttimet ovat suunniteltu käytettäväksi teollisuus, prosessi, palohälytys sekä laiva sovelluksissa. Hälyttimissä on jopa 63 erilaista ääntä sekä jatkuva/vilkkuva tai strobo LED-valo. Äänigeneraattoria ja merkkivaloa voidaan ohjata erikseen. Hälyttimet voidaan asentaa suoraan seinälle tai tasolle. Kaapeliäpivienti voidaan asentaa pohjaan tai sivulle.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Itsenäinen
Halkaisija	94mm
IK-luokka	9
IP-luokka	IP66
Johdinkoko	2,5 mm ²
Kotelon väri	Punainen
Linssin väri	Oranssi
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. syöttöjännite AC	240 V AC
Max. taajuus	4600 Hz
Max. äänenpaine	103 dB
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Min. syöttöjännite AC	230 V AC
Min. taajuus	500 Hz
Valon tyyppi	Oranssi LED
Valonlähde	LED

Vilkkutaajuus	1,4 Hz
Äänen valinta	Kyllä

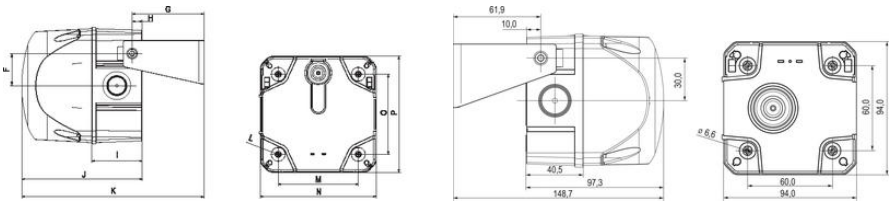

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Size 2	143	95	10	32	50	36,6	81,5	11,5	67,4	130,8	206,8	6,5	91	131,8	91	131,8
Size 3	199	112	16	48	70	66	105,5	19,5	72,5	175,8	262,8	6,5	124	183,5	124	183,5
Size 4	243,3	140	19	70	100	88	133,3	16,8	30,8	223,4	340	167	228,4	167	228,4	6,5

Measuring unit: mm