



HAN® 3A KOSKETINOSAT


09200032611

Han® 3A kosketinosa uros 3+PE ruuvi



Pushing Performance
Since 1945

- 3-napainen
- 10A
- Ruuvi- tai Quick lock-liitäntä
- Han® 3 A sarjan koteloihin

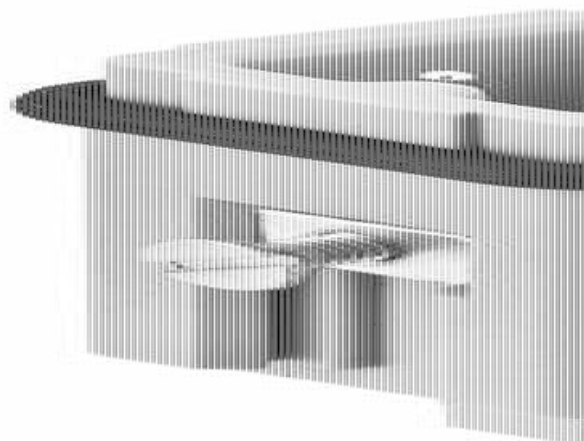

TUOTEKUVAUS

HARTING Han® 3A-kosketinosien tehtävä on eristää johtimet toisistaan, jolloin saadaan tehokas ja turvallinen liitäntä. Tästä mallista löytyy 3(+PE) kytkentäpaikkaa. 3A-kosketinosat menevät 3A-sarjan koteloihin. Liitäntätapoja löytyy useita erilaisia, joita voidaan kytkeä toisiinsa (esim. Quick-Lock naaras ja ruuviliitännällä varustettu uros).

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Liitäntä	Ruuviliitäntä
Tyyppi	Uros
Napaluku	3
Koko	3A
Min. johdinala	0,75 mm ²
Max. johdinala	1,5 mm ²
Nimellisvirta	10 A
Nimellisjännite	400 V
Materiaali	Polykarbonaatti
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	125 °C
Hyväksynnät	CSA, UL

+ Suojamaa	Kyllä
Napaluku	3