

ALUMIINIKOTELOT

1020000

Alumiinikotelo CA-020, 50x45x30 mm

- Tukeva ja iskunkestävä
- Kestävä PUR-tiiviste
- Korkea kotelointiluokka, IP67



TUOTEKUVAUS


CA-sarjan alumiinikotelot soveltuvat sähköisten, elektronisten tai pneumaattisten komponenttien kotelointiin. Vankka alumiinirunko suojaa hyvin iskuilta. Alumiinikoteloita voi käyttää myös räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Koteloihin saatavissa paljon lisätarvikkeita, katso linkki sivun lopusta.

;

TEKNISET TIEDOT

Leveys	50 mm
Korkeus	45 mm
Syvyys	30 mm
Kansi	Harmaa
Väri	Harmaa RAL 7001
Materiaali	Alumiini
IP-luokka	IP66
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	80 °C

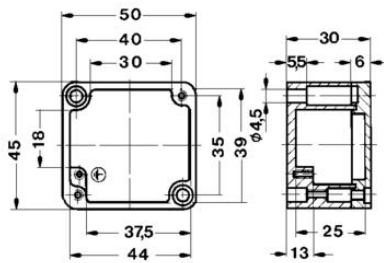

Enclosure incl. seals		
PUR seal (standard)	-30°C to +80°C	with standard coating
CR seal	-30°C to +80°C	with standard coating possible
Silicone foam seal	-60°C to +130°C	without standard coating possible
Silicone full seal	-60°C to +200°C	without standard coating possible
EPDM seal	-35°C to +100°C	without standard coating possible
HF/EMC seal	-55°C to +125°C	without standard coating possible