



VALOMASTO HALFDOME 90 MM

H90K0243AGD

- Kompakti - toimitetaan asennusvalmiina
- Kotelointiluokka IP65
- Käyttölämpötila -25 °C...+50 °C







TUOTEKUVAUS

LED-valomasto Half Dome seinäasennukseen. Erittäin kirkas valo koko näkymäalueelle (180°). Kotelointiluokka IP65, soveltuu sekä ulko- että sisäkäyttöön. Asennuskanta 2 - 5 valomoduulille harmaan, mustan tai kromin värisenä.

Moduulien värit: oranssi, punainen, kirkas, sininen, vihreä ja keltainen. Valot saatavana jatkuvalla tai vilkkuvalla LED:illä. Äänimoduuli HDZ jatkuvalla/pulssiäänellä ja 70-90dB portaattomalla säädöllä.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Pystysuoraan
Halkaisija	90 mm
IP-luokka	IP65
Johdinkoko	2,5 mm ²
Kotelon väri	Hopea
Linssin väri	Vihreä, Oranssi, Punainen
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. nimellisvirta	0,043 A
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Min. nimellisvirta	0,043 A
Syöttöjännite	24 V
Valon tyyppi	Vihreä LED, Oranssi LED, Punainen LED

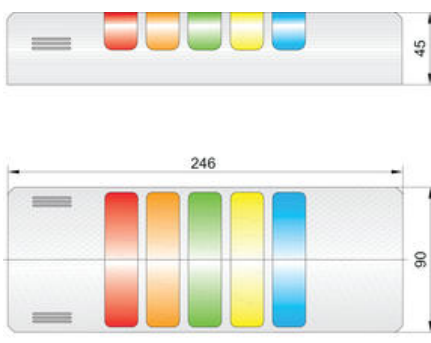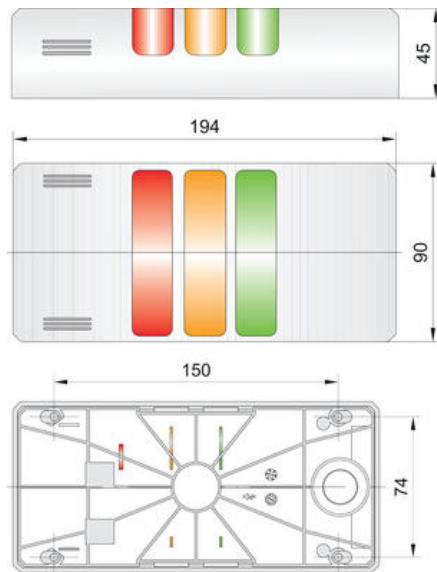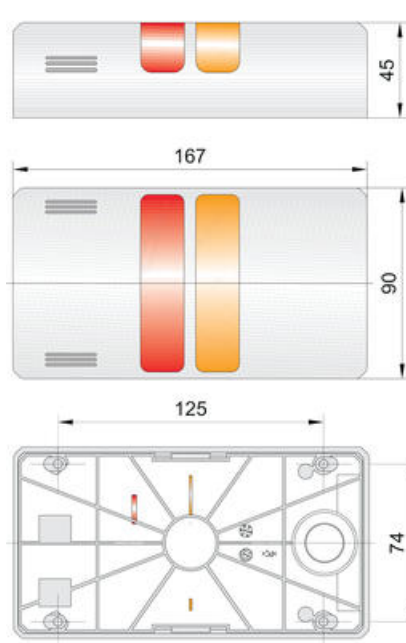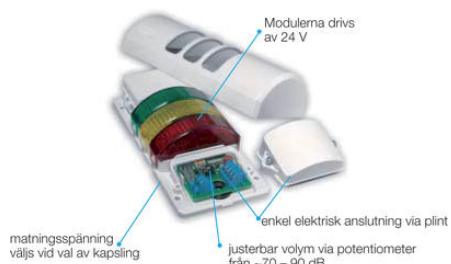

HOUSING COLOUR (1)

grey	0
silver	1
black	2

NOMINAL VOLTAGE (2)

12 V AC/DC	12
24 V AC/DC	24
100/120 V AC	50
200/230 V AC	20

MODULES (3-8)

Module type (3)	
HL	LED steady light
HLB	LED breathing light
HDE	Fluo. breather, continuous and pulsating tone, 70-90 dB

Light colour (4)	
orange	1
red	2
blue	3
green	4
yellow	5

Light modules	
HD	1 2 3 4 5 6 7 8

