



VALOMASTO HALFDOME 90 MM

H90K0243BHE

- Kompakti - toimitetaan asennusvalmiina
- Kotelointiluokka IP65
- Käyttölämpötila -25 °C...+50 °C



TUOTEKUVAUS

LED-valomasto Half Dome seinäasennukseen. Erittäin kirkas valo koko näkymäalueelle (180°). Kotelointiluokka IP65, soveltuu sekä ulko- että sisäkäyttöön. Asennuskanta 2 - 5 valomoduulille harmaan, mustan tai kromin värisenä.

Moduulien värit: oranssi, punainen, kirkas, sininen, vihreä ja keltainen. Valot saatavana jatkuvalla tai vilkkuvalla LED:illä. Äänimoduuli HDZ jatkuvalla/pulssiäänellä ja 70-90dB portaattomalla säädöllä.

TEKNISET TIEDOT





Asennus	Pystysuoraan
Halkaisija	90 mm
IP-luokka	IP65
Johdinkoko	2,5 mm ²
Kotelon väri	Hopea
Linssin väri	Vihreä, Oranssi, Punainen
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. nimellisvirta	0,043 A
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Min. nimellisvirta	0,043 A
Syöttöjännite	24 V
Valon tyyppi	Vihreä LED, Oranssi LED, Punainen LED

Valonlähde

LED

Vilkkutaajuus

2 Hz

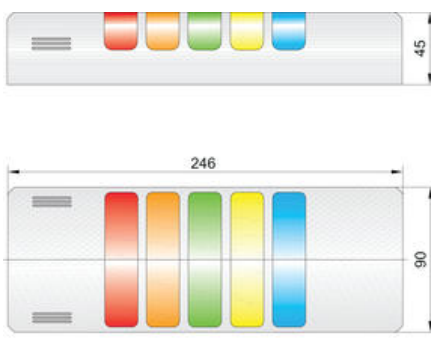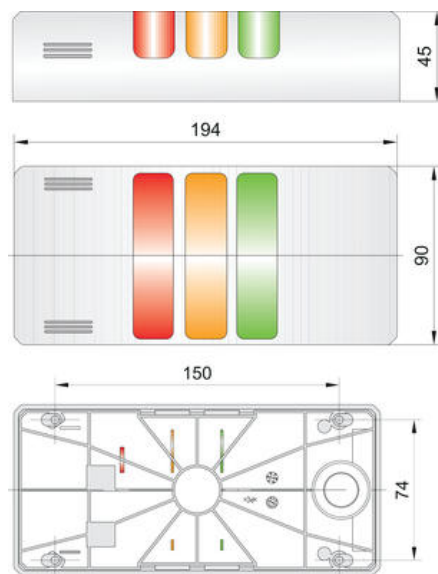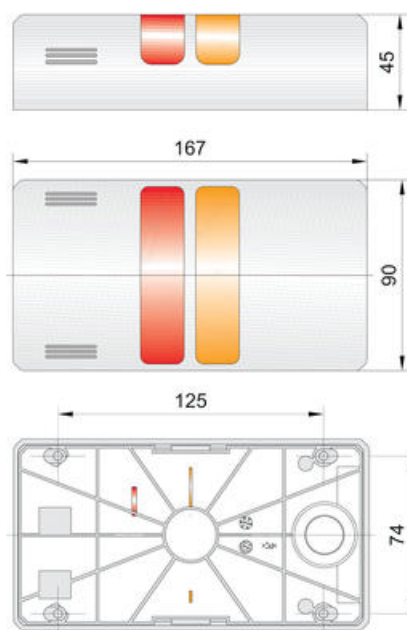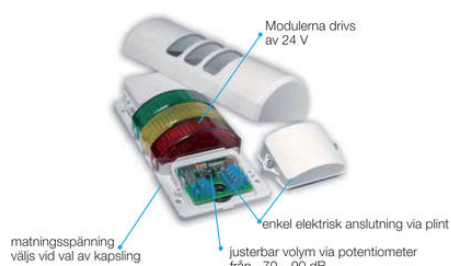

HOUSING COLOUR (1)

grey	01
chrome	02
black	03

NOMINAL VOLTAGE (2)

24 V AC/DC	01
24 V AC/DC	02
120 V/140 V AC	03
200 V/240 V AC	04

MODULES (3-8)

Module type (3)	1
HL LED steady light	1
HLR LED flashing light	2
HDL Flash button, continuous and pulsing tone, 70-90 dB	01

LED colour (3)

orange	1
red	2
clear	3
blue	4
green	5
yellow	6

Light modules	1	2	3	4	5	6	7	8
Tone module								

2nd MODULE
This module is the 2nd element of the order number.

1st MODULE
This module is the 1st element of the order number.

