



HAN-COM® KOSKETINOSAT


09380122651

Han® K 6/6 Kosketinosa uros ruuvi



Pushing Performance
Since 1945

- Han® B koteloihin
- Nimellisvirta 63A - 100A
- 4-42 napainen

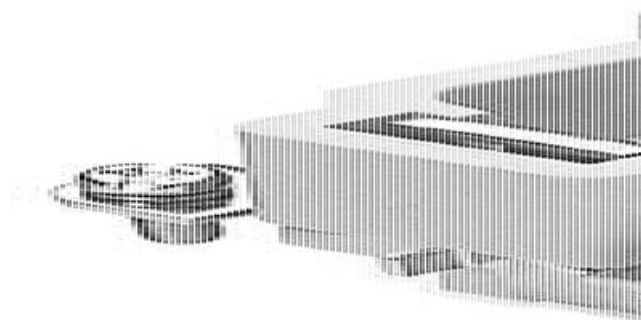

TUOTEKUVAUS

HARTING Han-Com® kosketinosat yhdistävät virransyötön ja signaalinsiirron kätevästi yhteen liittimeen. Isommat pinnit tarkoitettu virransyöttöön, jolloin pienemmät jäävät täysin signaalinsiirtoa varten. Tuotenimeä luetaan esim. K4/2, joka tarkoittaa 4-virransyöttöpinniä ja 2-signaalipinniä.

Han K 4/0 (4 x 80A 830V 1,5-16 mm²)

Han K 4/2 (4 x 80A 830V 1,5-16 mm² + 2 x 16A 400V 0,5-2,5mm²)

Han K 4/8 (4 x 80A 830V 1,5-16 mm² + 8 x 16A 400V 0,5-2,5mm²)

Han K 6/6 (6 x 100A 690V 16-35mm² + 6 x 16A 400V 0,25-2,5mm²)

;

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Liitäntä	Ruuviliitos, aksiaalinen, Ruuviliitäntä
Tyyppi	Uros
Koko	24B
Min. johdinala	16 mm ²
Max. johdinala	35 mm ²
Nimellisvirta	100 A
Nimellisjännite	690 V
IP-luokka	IP65

Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	125 °C
Hyväksynnät	CSA, UL
+ Suojamaa	Ja
Napaluku	6
Napaluku	6