


LI-M/LI-P SUORA LIITIN

5010.012.016

LI-M AD17 M16x1,5 liitin



- Niklattua messinkiä
- Pyörivä pääteholkki muovivaipallisille teräsletkuille
- Soveltuu esim. SPR-PVC-AS letkulle



TUOTEKUVAUS

Asennusesimerkki SPR-PVC-AS suojaletkuun





LI-liittimet ovat niklattua messinkiä. Liittimen tiiveysluokka on IP 40 se on värähtelynkestävä.
Saatavana myös pienempinä pakkauskokoina.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Letkun mitat AD	17
Kierre	M16
Pakkauskoko	50 kpl
IP-luokka	IP40
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	250 °C
Paino kg / 100 ± 10%	3,2

Materiaali	Nikkelöity messinki
Tyyppi	LI-M
Soveltuu	SPR-AS, SPR-PU-AS, SPR-PVC-AS

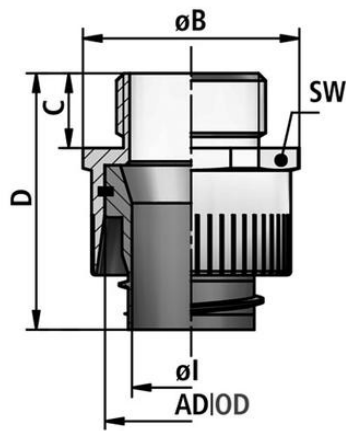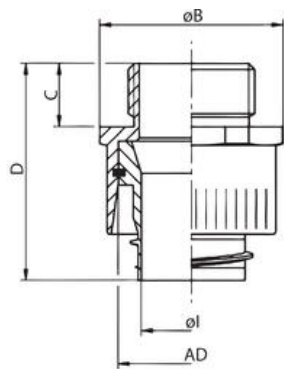

LI-M					
IP40					
5010.012.016	l mm	B mm	C mm	D mm	SW mm
5010.012.020	12,0	25,0	10,0	33,0	23
5010.012.025	15,5	29,0	10,0	35,0	27
5010.012.032	20,5	37,0	11,0	36,0	34
5010.012.040	27,5	46,0	13,0	43,0	43
5010.012.050	35,0	62,0	13,0	43,0	54
	45,0	76,0	14,0	44,0	66