

HAN-YELLOCK® KOSKETINOSAT


11051053001

Han-Yellock® 5-napainen moduuli puristus



Pushing Performance
Since 1945

- Joustava ja muunneltava rakenne
- Kontaktien ketjutusmahdollisuus
- Kosketussuojattu rakenne

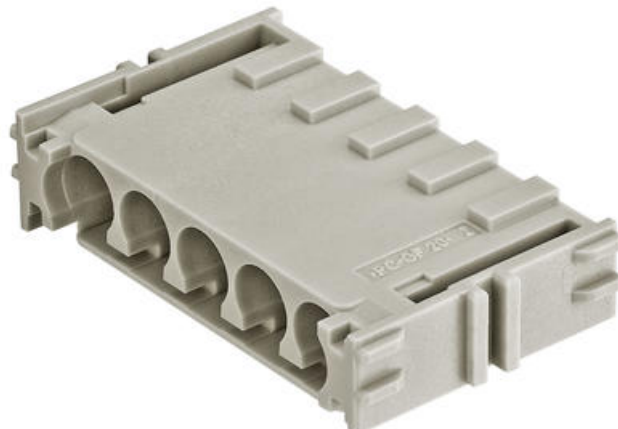

TUOTEKUVAUS

Harting Han-Yellock® on uudenlainen moninapaliitin. Se on muunneltavissa ja varusteltavissa moduuliliittimillä käyttäjän tarpeiden mukaan. Erikoistyökaluja ei tarvita. Harting Han-Yellock® liittimet soveltuvat optisten ja sähköisten signaalien pikakytkentään.

Ominaisuuksia:



- Sisäänrakennettu lukitusmekanismi
- Kotelointiluokka IP67
- Moderni, tukeva ja tiivis rakenne
- Liitinnapojen siltausmahdollisuus sisäisesti
- Maadoitusjohtimen kytkentä puristusliitoksella tai Han Quick-Lock pikaliittimellä
- Yhteensopiva Han-Modular® liitinmoduulien kanssa

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	20 A
Nimellisjännite	500 V
Lämpötila-alue	-40 °C...+125 °C
Napaluku	5
Johdinala	0,14...4 mm ²

MITAT/TILAUSNUMEROT

Han-Yellock® 5-napainen kosketinosa




Tilausnumero

Kuvaus

11051053001

Han-Yellock® 5-napainen kosketinosa 20 A

Puristuskontakti, uros



Tilausnumero

Pinnoitus

Johdinala

Pakkauskoko

11050006101

Hopeoitu

0,14-0,37 mm²

100

11050006102

Hopeoitu

0,5 mm²

100

11050006103

Hopeoitu

0,75 mm²

100

11050006105

Hopeoitu

1,5 mm²

100

11050006106

Hopeoitu

2,5 mm²

100

11050006107

Hopeoitu

3,0 mm²

100




11050006108

Hopeoitu

4,0 mm²

100

Han-Yellock® 1:1 liitin

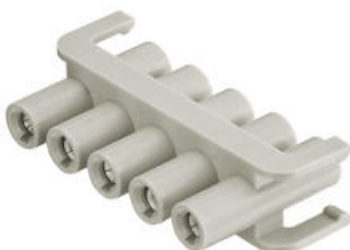


Tilausnumero

Kuvaus

11051052801

Han-Yellock® 1:1

Han-Yellock® 2:3 liitin

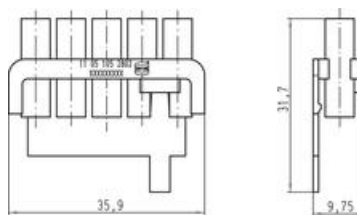


Tilausnumero

Kuvaus

11051052802

Han-Yellock® 2:3

Han-Yellock® 3:2 liitin

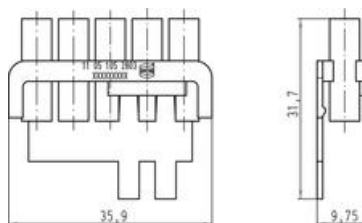


Tilausnumero

Kuvaus

11051052803

Han-Yellock® 3:2

Han-Yellock® 4:1 liitin

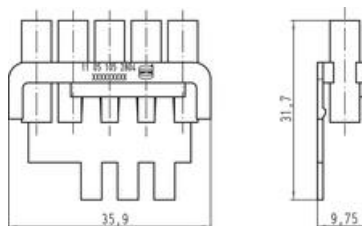


Tilausnumero

Kuvaus

11121052804

Han-Yellock® 4:1

Han-Yellock® 5:0 liitin

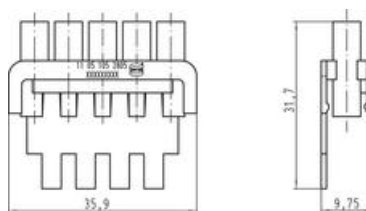

Tilausnumero

Kuvaus

11051052805

Han-Yellock® 5:0

HARTING HAN-YELLOCK® ESITTELY

[Esittelyvideo Han-Yellock®](#)

