



PANEELIASENNETTAVAT SUMMERIT Ø22 MM

812500405

ESK sumneri 30mm 12-24 V AC/DC (7147068)

- Korkeaääninen paneelisumneri
- Säädetävä äänen voimakkuus (ESG/ESM)
- 3 valittavaa äänisignaalia (ESG)
- Asennus 22,5 mm tai 30,5 mm aukkoon



TUOTEKUVAUS

Paneeliasennettava sumneri laajalla jännitealueella ja korkealla kotelointiluokalla, IP65. Asennuspistoke ruuviliittimillä. Asennus 22 mm aukkoon.

TEKNISET TIEDOT

Halkaisija	30 mm
IP-luokka	IP65
Johdinkoko	2,5 mm ²
Kaapelin läpivienti	Asennuspistoke ruuviliittimillä
Kotelon väri	Musta
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. nimellisvirta	0,04 A
Max. syöttöjännite AC/DC	24 V
Max. taajuus	3500 Hz
Max. äänenpaine	65 dB
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Min. nimellisvirta	0,04 A
Min. syöttöjännite AC/DC	10 V
Min. äänenpaine	65 dB

Moduulien lukumäärä

0 kpl

Paino

30 g


Äänien määrä

2 kpl

Tone table

ESK

Tone on terminal		
La	N	Lb
X	X	pulsing tone
X	X	continuous tone

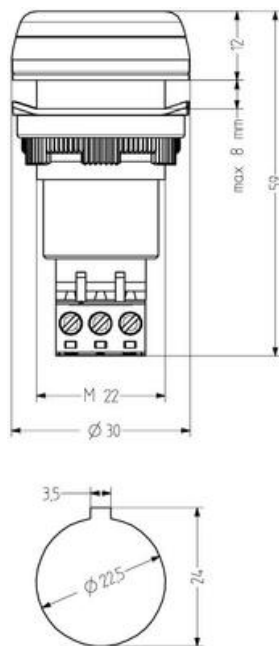

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as Indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	Sound pressure level (dB (A))															
1	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
2	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104
3	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
4	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96
5	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
6	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
7	35	40	45	50	55	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78
8	30	34	41	46	51	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76
10	26	30	36	41	46	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
125	38	42	46	49	51	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance.

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance



Justerbar volym
med hjälp av
potentiometer,
(ej ESK.)

