

JOYSTICK Ø22,5 MM

LM2A

Joystick 3-asentoa palautuva

- IP65
- 1 nopeus/suunta
- Palautuva tai lukkiutuva toiminto
- Tahattoman käytön estomekanismi, ns. kuolleen miehen kytin



TUOTEKUVAUS

Joystick-ohjainsauvoja on saatavana kahteen tai neljään suuntaan liikkuvana. Sauvassa voi olla mekanismi joka estää tahattoman liikkeen, ns. "kuolleen miehen" -toiminto. Ohjainsauvassa käytetään erityisiä kosketinyksiköitä, jotka eivät ole yhteensopivia muihin Baco ohjauskalusteisiin. 3-asentoisessa ohjaimessa tarvitaan yksi kosketinyksikkö ja 5-asentoisessa kaksi yksikköä.

TEKNISET TIEDOT


YLEISTÄ

Asentojen määrä	3
Toiminta	Palautuva

MUUTA

IP-luokka	IP65
Suojausluokka	II
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö	IEC 60068-2-30
Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys	IEC 60068-2-52
Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö	IEC 60068-2-3

Återfjädrande funktion 3-läges

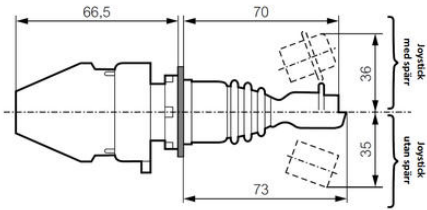

Kontaktfunktion 3-läges joystick

			A	O	B
LM11	13		14	X	
	11		12		X
LM11	23		24		X
	21		22	X	

MECHANICAL OPERATION - JOYSTICKS

For joysticks

2 position

Joystick with stop (JMS) - standard with electric reset				
Wiring Circuit location	Terminal Number	Position		
		A	O	B
1	24	X	O	O
	12	O	O	X
2	24	O	O	X
	12	X	O	O

4 position

Two Block Clip (JMS) - Standard with Service Head						
Wiring Circuit location	Terminal Number	Position				
		A	B	O	B	
1	24	O	O	O	O	X
	12	O	O	O	X	O
2	24	O	X	O	O	O
	12	X	O	O	O	O

Joystick with stop (JMS)				
Wiring Circuit location	Terminal Number	Position		
		A	O	B
1	24	X	O	O
	12	O	O	X
2	24	O	O	X
	12	X	O	O
3	24	X	O	O
	12	O	O	X
4	24	O	O	X
	12	X	O	O

Four Joystick (4-JMS)					
Wiring Circuit location	Terminal Number	Position			
		A	B	O	C
1	24	O	O	O	X
	12	O	O	O	X
2	24	O	X	O	O
	12	X	O	O	O
3	24	O	O	O	X
	12	O	O	X	O
4	24	O	X	O	O
	12	X	O	O	O