

TPC-1051WP

Paneeliasennettava teollisuustietokone

TPC1051WP-BASICDATA

Paneeliasennettava teollisuustietokone

- 10,1" näyttö
- 16:9 kuvasuhde
- IP66 (edessä)
- Paneeliasennettava
- Multi-touch



TUOTEKUVAUS

Advantech:n TPC-sarja sopii hyvin erilaisiin sovelluksiin. Etupuolen IP66-luokituksen ansiosta sitä voi käyttää niin raskaissa teollisuuden sovelluksissa kuin puhdastiloissakin.


TPC-1051WP soveltuu hyvin kevyempään laskentaan, kuten erilaisiin client-sovelluksiin tai web-pohjaisiin palveluihin. Paneeli on toteutettu "Trueflat" teknologialla, joka tekee kehyksen reunasta täysin tasaisen, antaen näin erittäin hienon kokonaisvaikutelman.

Perus porttien lisäksi konetta on mahdollista laajentaa Advantech:n iDoor-moduuleilla. Kyseiset moduulit tarjoavat esim. lisää USB-portteja, Wifi-yhteyden, Profinet-väylän ym. Tällä hetkellä tarjolla on 35 erilaista iDoor-moduulia, jotka tukevat yli 450 eri protokollaa.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Paneeli
Aukko	274,6x193,8
CPU	Atom E3827
Etukehyksen materiaali	Alumiini
Etupaneelin paksuus	7 mm
Hyväksynnot	CCC, CE, FCC, UL, BSMI
I/O-portti - COM portti 1	RS-232/422/485
Ilmankosteus / kosteudenkesto	10-95% RH @40°C
IP-luokka	IP66
Jäähdytys	Passiivinen
Katselukulma	170/170
Kellotaajuus	1,75 GHz
Kontrasti	1300:1

Korkeus	202,3 mm
Kosketusnäyttö	P-cap Multi-touch
Kotelon materiaali	Sinkitty teräs
Kuvasuhde	16:9
Käyttöjännite	24 V DC
Leveys	283,1 mm
Liitäntä - COM	RS-232
Liitäntä - Ethernet	2
Liitäntä - USB Host	2
Luminanssi	300 cd/m ²
Max. käyttölämpötila	55 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. varastointilämpötila	-30 °C
Muisti	DDR3
Muisti (RAM)	4 GB
Näytön koko	10,1 "
Näytön resoluutio	1280x800
Näytön värien lukumäärä	262K
Paino	2,56 kg
Prossessorin ytimien lukumäärä	2
Syvyys	61,4 mm
Taustavalo	LED
Tehonkulutus	36 W

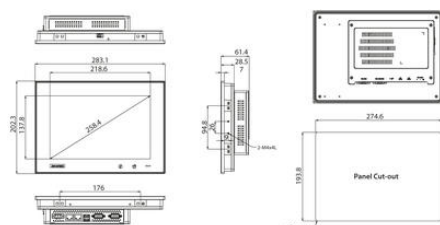

TPC-1051WP Panel Cut-out Dimensions: 274.6 x 133.8 mm