


ENERGIAMITTARI, 1-VAIHE, SUORAMITTAUS 40 A

DMED110T1

DMED110T1A120

- Suoramittaus 40 A asti
- Eri mitta-arvojen näyttö
- LCD-näyttö, 5+1 merkkiä
- Ohjelmoitava pulssilähtö
- Saatavilla MID-hyväksynnällä

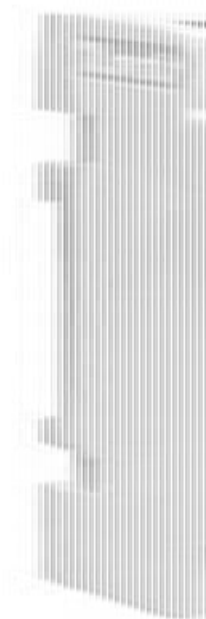

TUOTEKUVAUS

Lovato DME D110T1 on digitaalinen energiamittari, jossa on LCD-näyttö. Se on tarkoitettu asennettavaksi DIN-kiskoon. Suoramittaus 40 A asti.

DME D110T1 on varustettu ohjelmoitavalla pulssilähdöllä. Pulssilähtöä voidaan käyttää liitännänä esimerkiksi DME CD:hen. Yhteenliittäminen DME CD:n kanssa mahdollistaa tietojen keräämisen jopa 14 energiamittarista. DME CD on myös yhteensopiva Lovaton oman Synergy-ohjelmiston kanssa koko energijärjestelmän seurantaan ja ohjausta varten.

DMED110T1MID on MID-sertifioitu versio (luokka B) DMED110T1:stä. MID-sertifiointi vaaditaan, jos tarkoituksena on veloittaa mittarin mittaamasta energiankulutuksesta.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	DIN-kiskoon
Etupaneelin IP-luokka	IP40
Hyväksynnät	CSA C22.2-N°61010-1, EN50470-3, EN61010-1, UL 61010-1
Käynnistysvirta	0,02 A
Käyttöjännitesyötön johdikoko	1,5-10 mm ²
Käyttöjännitesyötön liitinten kiristysmomentti	1,5 Nm
Laajennettavuus	Ei
LED	Kyllä
LED pulssimäärä	1000 impulser/kWh
Liittimien IP-luokka	IP20
Max. käyttölämpötila	55 °C

Max. syöttöjännite AC	120 V AC
Max. taajuus	66 Hz
Max. varastointilämpötila	70 °C
MID-hyväksyntä	Ei
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Min. syöttöjännite AC	110 V AC
Min. taajuus	45 Hz
Min. varastointilämpötila	-25 °C
Paino	0,09 kg
Pulssitulon maksimivirta	50 mA
Pulssitulon ulkoinen jännite	10-30 V DC
Tehonkulutus	0,45 W
Vaiheiden määrä	1
Virrankulutus	7 VA
Virta	40

