

PUHALLINLÄMMITIN 150-400W, CS 028/CSL 028 -SARJAT

02800.0-00

Puhallinlämmitin CS 028, 230 VAC, 150 W, DIN-kiskokiinnitys (3406626)

- PTC-elementti
- Matala pintalämpötila
- Muovikoteloitu, ei tarvetta maadoitukselle
- Pikakiinnitys DIN-kiskolle tai ruuviasennus



TUOTEKUVAUS

Puhallinlämmittimen lämmönlähteenä toimii PTC-elementti, jonka teho muuttuu ympäristön lämpötilan mukaan. PTC-elementille on ominaista korkea käynnistysvirta, jolloin se toimii täydellä teholla lähes välittömästi. Puhaltimen ansiosta kaappiin saadaan hyvä ilmankierto ja tasainen lämpötila. Puhallinlämmitin soveltuu erityisen hyvin ulkotiloissa oleviin laitekaappeihin (lippuautomaatit, liikenneopasteet yms.) estämään kondensoitumista ja pitämään yllä vaadittava minimi lämpötila. Lämpöteho on ilmoitettu +20 °C:ssa.

[Stego Heater Calculation](#)

TEKNISET TIEDOT

YLEISET TIEDOT

Tuuletin	Kuulalaakeroitu aksiaaliuuletin
Lämpöteho	150 W
Nimellisjännite	230 V AC
Max. jännite	230 V ac
Min. jännite	230 V ac
Lämmitinrunko	Muovi
Väri	Musta
Max. käynnistysvirta	12 A
Sulake (hidas)	10 A

MITAT

Korkeus	75 mm
---------	-------


Leveys	65 mm
Syvyys	90 mm
Paino	0,3 kg

HYVÄKSYNNÄT

Suojausluokka	II (kaksoiseristetty)
IP-luokka	IP20
Hyväksynnät	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E150057, VDE
Paloluokka	UL94-V0

MUUT TIEDOT

Asennus	Clip on, DIN-kiskoon
Elinikä	40 000 h @ +40 °C (+104 °F)
Käyttölämpötila	-45°C ... +70°C
Lämmönlähde	Itsesäätyvä PTC-elementti
Liitântä	2-nap. liitin 2,5 mm ² kaapelille
Puhaltimien lukumäärä	1
Varastointilämpötila	-45°C ... +70°C
Taajuus	50/60 Hz
Kaapelin kiristysmomentti	0,8 Nm
Kosteus, varastointi	<90% RH
Kosteus, käyttö	< 90% RH
Nimellinen ilmavirtaus	13,8 m ³ /h
Asennus	Pikakiinnitys 35 mm DIN-kiskoon
Rungon materiaali	Muovi
Kotelointi	Muovikotelo, UL94 V-0
Valmistusmaa	Saksa

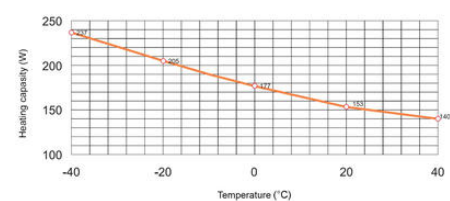

Thermostat KTO011 Heater CS(L) 028

