


KANNAT C10- JA CSS- INTERFACERELEILLE

S-10

DIN-kiskokanta C10-releille, ruuviliittimet

- I/O-kytkentäjärjestys
- Pienikokoinen, leveys 15,6 mm
- Saatavilla kytkentäsilta A2-liittimille
- Sisältää lukituspannan
- Vahvistetut ruuvit ja ruuvihissit

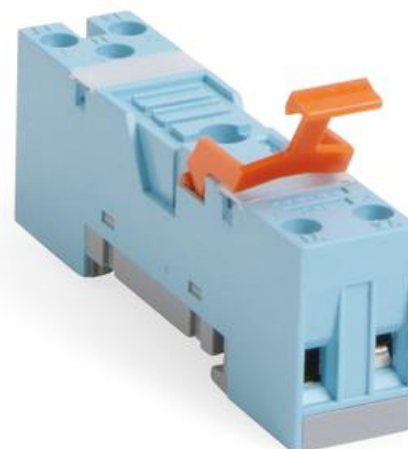

TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

KOSKETTIMET

Jännitteenkatkaisukyky	250 V
Virrankatkaisukyky	10 A

YLEISTÄ

Kiristysmomentti	0,7 Nm
Johdinkapasiteetti (monisäie)	0,35-2,5 mm ²
Johdinkapasiteetti (yksi)	4 mm ² / 2x2,25 mm ²
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Materiaali	Lexan
Max. käyttölämpötila	60 °C
Ruuvien koko	M3, Pozi
Paino	23 g
Max. varastointilämpötila	80 °C
Isolointi liitin/kisko	5000 V
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Isolointi liitin/liitin	2500 V

