


DATAKESKITIN DME-ENERGIAMITTAREILLE

DMECD

DMECD

Datakeskitin, RS485, 8 digitaalista tuloa, laajennettavissa

- Graafinen LCD näyttö
- Pulssilaskenta
- 8 sisäänrakennettua tuloa
- Laajennettavissa
- Saatavilla

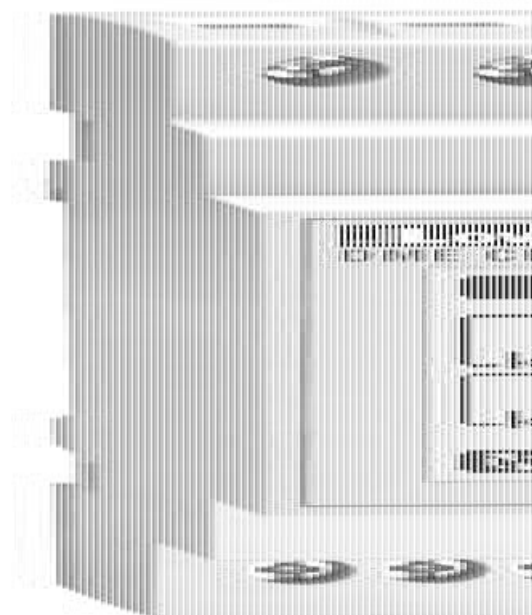

TUOTEKUVAUS

DMECD datakeskitin kerää tiedot energiamittareista ja mahdollistaa arvojen lukemisen keskitetysti tai arvojen keräämisen ohjelmistoon RS485-portin kautta. Ohjelmistona toimii Synergy.

Graafinen LCD-näyttö tarjoaa hyvän käyttäjäystävällisyyden.

DMECD:n sisäänrakennetun IR-viestinnän kautta voidaan liittää enintään 3 laajennusmoduulia.

Laajennusmoduulit liitetään helposti perusyksikön tai muun laajennuksen oikeaan kylkeen ja lukitaan paikalleen kiinnikkeellä. DMECD tunnistaa laajennusmoduulin automaattisesti, ja käyttäjän tarvitsee vain hyväksyä muutos mittauslaitteen seuraavan käynnistyksen yhteydessä.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	DIN-kiskoon
Etupaneelin IP-luokka	IP40
Hyväksynnät	CSA C22.2-N°61010-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1, UL 61010-1
Laajennettavuus	Kyllä
Laajennusmodulien maksimimäärä	3 kpl
Liittimien IP-luokka	IP20
Max. käyttölämpötila	55 °C
Max. syöttöjännite AC	264 V AC
Max. syöttöjännite DC	300 V DC
Max. taajuus	66 Hz

Max. varastointilämpötila	80 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. syöttöjännite AC	187 V AC
Min. syöttöjännite DC	94 V DC
Min. taajuus	45 Hz
Min. varastointilämpötila	-30 °C
Paino	0,315 kg
RS485	Kyllä
Tehonkulutus	3,6 W
Virrankulutus	8,8 VA

