

KONTAKTORIT 40-80A

BF-sarja

BF4000A024

3-nap. kontaktori, 40A, AC3, 24V AC 50/60HZ

- 18,5-45kW (400V AC3)
- 40-80A (AC3)
- 70-115A (AC1)
- 3- tai 4-napainen



TUOTEKUVAUS

Kontaktoria käytetään pääasiassa kolmivaihemootoreiden käyttämiseen.





40-80 A:n kontaktorisarjassa on ohut rakenne, ja niiden leveys on vain 55 mm.

Huomaa, että DC-vaihtoehtoissa on elektroninen kela ja ne toimivat sekä vaihto- että tasavirralla laajalla jännitealueella.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	3
Katkaisukyky AC3	40 A
Katkaisukyky AC3	18,5 kW
Katkaisukyky AC1	70 A
Kelajännite AC	24 V AC
Kytkenäteho, AC-kela	210 VA
Nimellisjännite	1000 V
Tehonkulutus	2,3 W
Virrankulutus	15 VA
Max. varastointilämpötila	80 °C
Min. varastointilämpötila	-60 °C
Hyväksynnät	CCC, CE, CSA, RoHS, UL
Min. käyttölämpötila	-50 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C

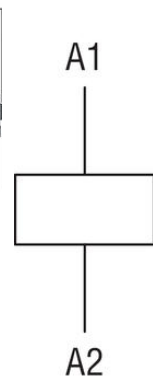

L1
1
2
T1

L2
3
4
T2

L3
5
6
T3

