

SIGNAALIMUUNTIMET TAAJUUDELLE

LCIS

750511.0000

Signaaliomuunnin LCIS, std / taajuus, 3-tie, 24 V AC/DC, ruuvi

- 6,2 mm tai 17,5 mm leveä
- Sisään- ja ulostulo valittavissa
- 3-tie erotus, 2,5 kV
- 24 V ja 24-240 V AC/DC käyttöjännitteet
- Ruuvi- tai Push-In-liittimet



TUOTEKUVAUS


Signaaliomuuntimen tuloon voi tuoda kaikki yleisimmät standardisignaalit. Lähtö antaa taajuuden, joka on valittavissa neljältä eri alueelta. DIP-kytkimen avulla saadaan valittua tulo- ja lähtösignaalien arvot, eikä muita säätöjä tarvitse tehdä. Lähtöjännite on 10V. Muunnin on itsestään kalibroituva, tehden näin asennuksesta nopeaa ja helppoa.

Muunnin on 3-tie erotuksella ja jokainen liitin on ketjutettavissa ketjutusrimalla, minkä ansiosta johdotus on nopeaa. Muuntimen 6,2 mm leveys säästää tilaa kotelossa ja DIN-kiskolla. Muunninta voidaan kääntää kiskolla 180-astetta, jolloin on mahdollista päättää, ovatko tulot vai lähdöt ylhäällä vai alhaalla.

TEKNISET TIEDOT

Tuloimpedanssi virta mA	100 Ω
IP-luokka	IP20
Tuloimpedanssi jännite	330 kΩ
Syvyys	73 mm
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Eristysjännite in/out	2500 V
Lämpötilakerroin	<150 ppm/° K FSR
Max. käyttölämpötila	60 °C
Paino	29 g
Leveys	6,2 mm
Lineaarisuus	0,05 % FSR
Max. varastointilämpötila	80 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C

Max. johdinkoko	2,5 mm ²
Min. poikkipinta	0,25 mm ²
Käyttöjännite	24 V AC/DC
Hyväksynnät	CE, CSA, DNV, GL, RoHS, UL
Manuaalinen kytkin	Kyllä
Korkeus	93 mm
Max. kytkentätaajuus	30 Hz @ 3 dB

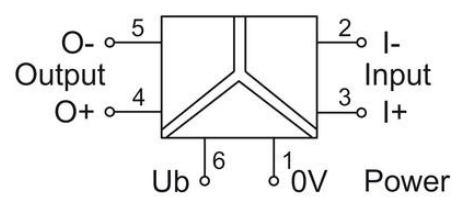

S1	Input
●→Switch On	1 2 3 4
0–10 V*	●
0–20 mA	●
4–20 mA	●

S1	Output
●→Switch On	5 6
0–50 Hz*	
0–100 Hz	●
0–1000 Hz	●
0–10000 Hz	●

