

KAHVASULAKE NH3, GG

500 V AC, 690 V AC

NH3GG50V250

Kahvasulake NH3 gG 500 V 250 A

- Koko 3
- Hopeoidut kuparikontaktit
- Keraaminen runko
- Katkaisukyky 80/120 kA



TUOTEKUVAUS



Mersen/Ferraz Shawmut "gG" tyypin NH-kahvasulakkeita käytetään kaapeleiden ja laitteiden suojaukseen. Ne pystyvät katkaisemaan virtapiikit, alimmasta sulamisvirrasta katkaisukykyyn asti. Ne suojaavat myös sähkölaiteita ja teollisuuden laitteita erittäin suurilta oikosulkuvirroilta.

Ominaisuudet

- Mitat DIN 43 620 parts 1 to 4 mukaan
- Eristämättömät kiinnityskorvakkeet
- Kaksoisindikointi
- Lyijyttömät liittimet
- 0 % kadmium

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	BV, CB, CE, DNV, KEMA KEUR, Lloyd's, VDE
Indikointi	Visuaalinen, Kytkin
Katkaisukyky	120 kA
Koko	NH3
Max. jännite AC	500 V
Max. jännite DC	250 V
Nimellisvirta	250 A
Ominaisuus	gG
Pakkauskoko	1 kpl
Valmistajan osanumero	C211602

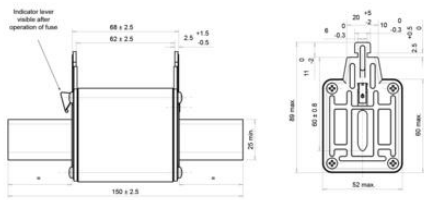

Visibility of red indicator signals conduction of the fuse link.
After operation the red indicator is no longer visible

