

KAAPPIVALAISIN SL 025

02520.1-03

Kaappivalaisin SL 025 230 V AC IR/Pistorasia
1/Magn.kiinn.



- Nopea asentaa
- Loisteputki
- Mukana pistorasia



TUOTEKUVAUS

Stego Slimline SL 025 kaappivalaisin sopii kaikenlaisiin sähkökeskuksiin ja koteloihin pienen koon ja matalan rakenteen ansiosta. Valaisin on varustettu kiinteällä pistorasialla ja se voidaan kiinnittää pohjalevyyn ruuveilla tai magneetilla. SL 025 kytetään päälle ON/OFF-kytkimellä tai IR-tunnistimella.

Pistorasiat

Pistorasiamallit

1.  Suomi/Saksa/Venäjä (AC 230 V)
2.  F/PL/CZ/SK (AC 230 V)
3.  Sveitsi (AC 230 V)
4.  UK/Irlanti (AC 230 V)
5.  USA/Kanada (AC 120 V)


Slimline voidaan räätälöidä seuraavasti:

- Eri pistorasiatyytit eri maiden mukaan (katso kuva)
- IR-tunnistin
- On/Off -painike
- Magneettikiinnitys
- Ruuvikiinnitys

TEKNISET TIEDOT

Aktivointi	IR-sensori
Asennus	Magneettikiinnitys
Hyväksynät	CE, EAC, GS, RoHS, VDE

IP-luokka	IP20
Korkeus	40 mm
Kosteus, käyttö	< 90% RH
Kosteus, varastointi	<90% RH
Käyttölämpötila	-20°C ... +50°C
Leveys	345 mm
Liitântä	3-napainen ruuviliitântä 2,5 mm ² . Kiristysmomentti max. 0,8 Nm.
Lisätiedot	IR-tunnistin kytkee valot päälle 6 minuutiksi
Max. jännite	230 V ac
Min. jännite	230 V ac
Muovikotelo	Vaaleanharmaa muovi, UL94 V-0
Muovikotelon materiaali	Muovi
Nimellisjännite	230 V AC
Paino	0,5 kg
Paloluokka	UL94-V0
Pistorasia	DE/DK/FI/NO/RU/SE
Pistorasian nimellisvirta	16 A
Pituus	345 mm
Taajuus	50/60 Hz
Valon määrä	900 Lm (vastaa 75 W hehkulamppua)
Valonlähde	Vähäenergiainen loistelamppu
Varastointilämpötila	-45°C ... +70°C
Väri	Vaaleanharmaa

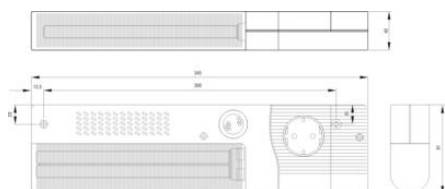

Electrical socket 1

Sweden (SE), Denmark (DK),
Norway (NO), Finland (FI),
Germany (DE), Russia (RU), etc