

## CASTELL KYTKINYKSIKKÖ KSSE20

E20FS1DPC/O424D

Kytkin KSSE20, 1+1, 2NO+2NC, 24 VDC



- Solenoiditoiminen, lukitsee avaimet
- Max. 4 lukkopesää
- 2 NC+2 NO tai 4 NC vakiona




### TUOTEKUVAUS

Castell KSSE20 on solenoiditoiminen kytkinyksikkö.

Avaimet voidaan vapauttaa vasta, kun solenoidi on aktivoituna.

Käyttökohde on esimerkiksi kone, jonka vaara-alueella on pysähtymiskäskyn jälkeen vielä vaarallista (esim. pyörivä terä), jolloin on tarvetta käyttää esim. pysähtymisvahtia yhdistettynä solenoiditoimiseen kytkinyksikköön. Näin varmistetaan, että kone on varmasti pysähtynyt ennen kuin vaara-alueelle päästään. Avaimet vapautetaan kääntämällä vasemmalla olevaa avainta 45° vastapäivään samalla kun painetaan vihreää vapautuspainiketta. Tällöin myös kytkimen koskettimet vaihtavat tilaansa. Tämän jälkeen saadaan loput avaimet käyttöön.

Runkomateriaali joko messinki tai ruostumaton teräs.

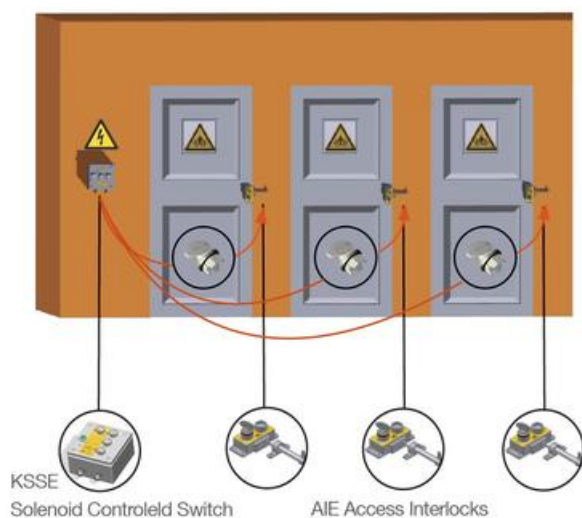

Tilausavain

|              |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilausnumero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| E20          |   |   |   |   |   |   |   |

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| 1: Lukkotyyppi                            | 5: Asennus       |
| FS 1-3 merkkiä                            | F Koteloitu      |
| Q 6 merkkiä                               | P Paneeliasennus |
| 2: Materiaali                             | 6: Koskettimet   |
| B Messinki                                | C/O4 2 NC + 2 NO |
| S Ruostumaton teräs                       | C/C4 4 NC        |
| 3: "Toisioavainten" lukumäärä             | 7: Virtalähde    |
| 1 1 avain                                 | 24A 24 V AC      |
| 2 2 avainta                               | 24D 24 V DC      |
| 3 3 avainta                               | 110A 100 V AC    |
|                                           | 240A 240 V AC    |
| 4: Avaimen toiminta                       |                  |
| D Avainten samanaikainen irroitus/lukitus |                  |
| E Yksi avain lukittuna, loput irti        |                  |

HUOM! Tehdessäsi tilausta, lisää lukon/avaimen koodaus tilaukseen. Esimerkiksi "AB1" tai "ABC123".

;

TEKNISET TIEDOT

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Asennus                   | 4 x Ø 6,5mm reikä |
| Hyväksynnät               | CE, CSA, UL       |
| Kosketintoiminto          | 2 NO + 2 NC       |
| Kuvaus                    | Paneeliasennus    |
| Lukon materiaali          | Messinki          |
| Max. kytkentäjännite      | 400 V             |
| Max. kytkentävirta        | 20 A              |
| Max. ympäristön lämpötila | 55 °C             |
| Mekaaninen elinikä        | 1000000           |
| Min. kytkentäjännite      | 20 V              |
| Min. kytkentävirta        | 5 mA              |
| Min. ympäristön lämpötila | -25 °C            |
| Paino                     | 4 kg              |
| Turvaluokka               | PLe               |
| Yhdenmukaisuusvaatimukset | EMC, LVD, MD      |

