

CASTELL KYTKINYKSIKKÖ KSE20

KSE20-FSB1SFD-C/04

Kytkin KSE20, 1+1 avainta, 2 NC+2 NO, 20 A, koteloitu



- Samaan yksikköön max. 4 lukkopesää
- Paneeliasenteinen tai koteloitu
- 2 NC+2 NO tai 4 NC vakiona




TUOTEKUVAUS

Castell KSE20-kytkinyksikkö on perinteinen nokkakytkin yhdistettynä Castell siirtoavainjärjestelmään. Kytkimellä ohjataan vaaralliseen koneen käynnistystä ja pysäytystä. Normaali tilanteessa avaimet ovat kiinni kytkimessä. Kääntämällä vasemmalla olevaa avainta 45° vastapäivään, kytkin vaihtaa tilaansa ja kone pysähtyy.

Avain vapautuu ja tämän jälkeen myös loput avaimet saadaan vapautettua kääntämällä niitä 45°.

Runkomateriaali joko messinki tai ruostumaton teräs.

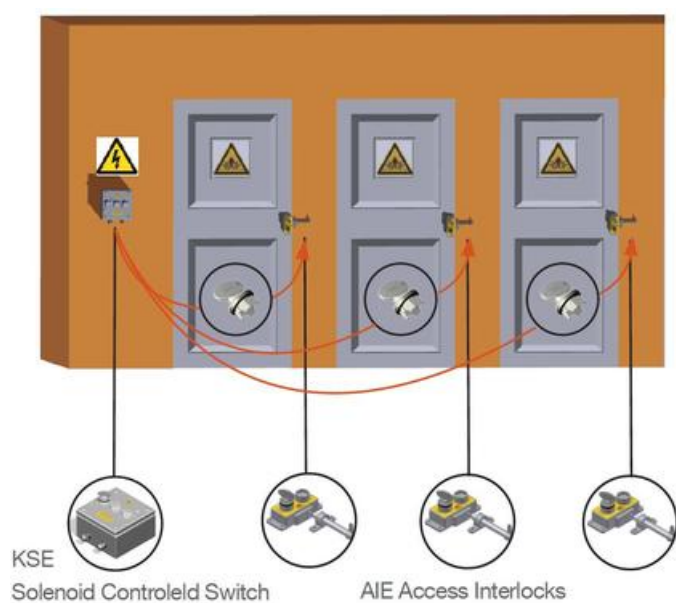

Tilausavain:

Tilausnumero

1	2	3	4	5	6
SE20					

1: Lukkotyyppi

FS1-3 merkkiä

Q6 merkkiä

2: Materiaali

BMessinki

SRuostumaton teräs

3: "Toisioavainten" lukumäärä

1S1 avain

2S2 avainta

3S3 avainta

4: Asennus

FKoteloitu

PPaneeliasennus

5: Avaimen toiminta

DAvainten samanaikainen irroitus/lukitus

EYksi avain lukittuna, loput irti

6: Koskettimet

C/O42 NC+2 NO

C/C44 NC

TEKNISET TIEDOT

Asennus	4xM6
Hyväksynnät	CE, CSA, UL
IP-luokka	IP65
Kosketintoiminto	2 NO + 2 NC
Kotelon materiaali	Maalattu levy
Liitântä	2xM20
Lukon materiaali	Messinki
Max. kytkentäjännite	400 V
Max. kytkentävirta	20 A
Max. ympäristön lämpötila	55 °C
Mekaaninen elinikä	1000000
Min. kytkentäjännite	20 V
Min. kytkentävirta	5 mA
Min. ympäristön lämpötila	-25 °C
Turvaluokka	PLe
Yhdenmukaisuusvaatimukset	EMC, LVD, MD

