


MIKROKYTKIN V4 KAKSIKÄRKINEN

83132030

Mikrokytkin, CO, W2

- 1 NC + 1 NO
- Liittimet kolmeen eri suuntaan
- Mahdollista vaikuttaa useampaan kytkimeen samalla painalluksella

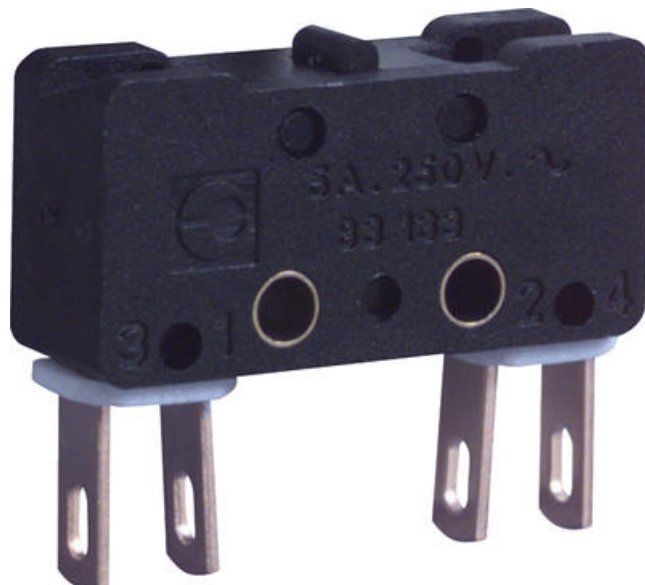

TUOTEKUVAUS

Tässä sarjassa on koskettimet 1NO+1NC ja sivussa tai takana olevat liittimet.

Saatavana hetitoimivana tai bistabiilitoiminnolla.

Laaja valikoima toimipäitä.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT


Koskettimet	1 NO, 1 NC
IP-luokka	IP40
Liitäntä	W2
Nimellisvirta 250 V AC	6 A
Nimellisvirta, 250 V AC	10 A
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	125 °C
Max. lepoasento	8,45 mm
Max. ohjausvoima	1,6 N
Min. jälkiliikevoima	0,27 mm
Min. paluuliikkeen voima	0,4 N
Max. hystereesi	0,45 mm
Max. jälkiliikevoima	10 N

KytKentäpiste


7,7±0,2 mm

KytKentäväli




0,3 x 2 mm

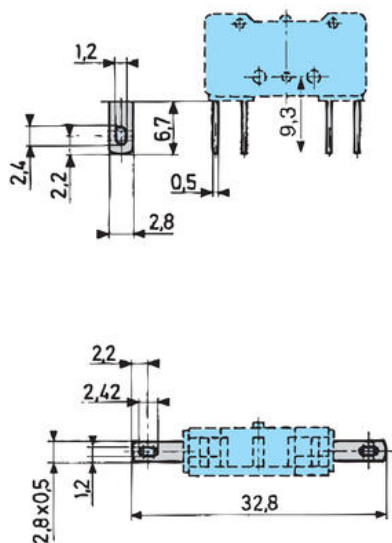


83 132 0

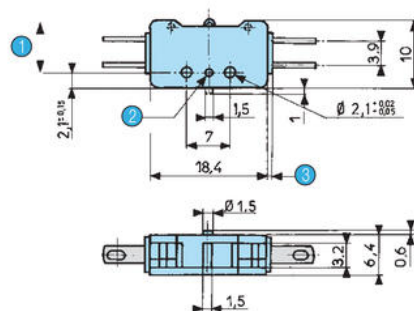

- 1 OL = 7.4
- 2 Ø1.5 depth 0.7
- 3 2 plates 0.8

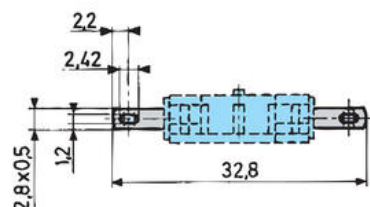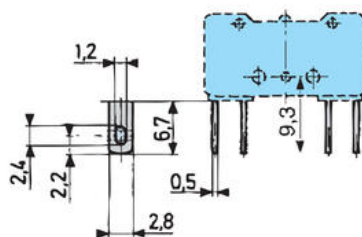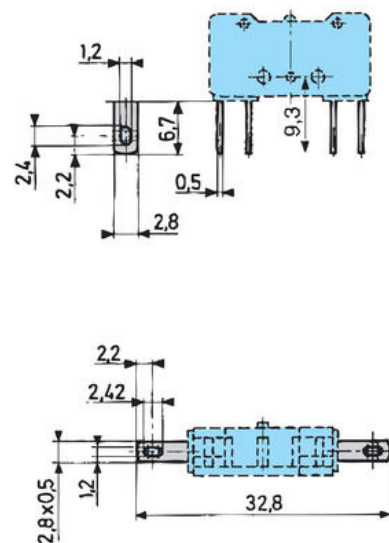


83 132 0

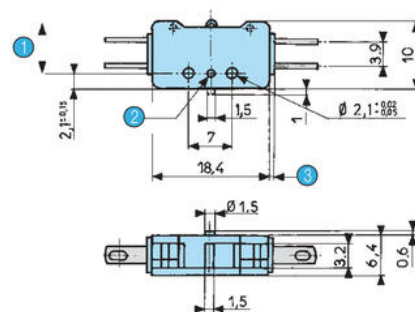


- 1 OL = 7.4
- 2 Ø1.5 depth 0.7
- 3 2 plates 0.8


83 133 0

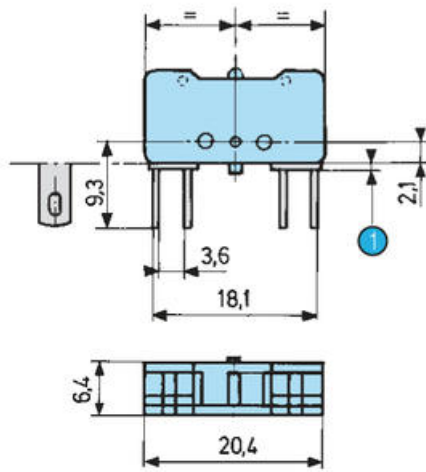

54E

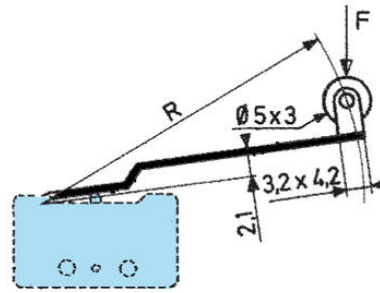


54A

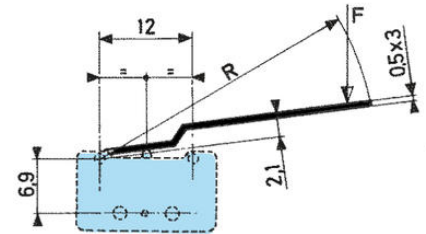




1 2 plates 0.8

Operating curve for type
83 132 0 - 83 133 0 - 83 134 0




- 1 Number of cycles
- 2 Resistive load
- 3 Inductive load
- 4 Mechanical life
- 5 Current (A)



83 134 0

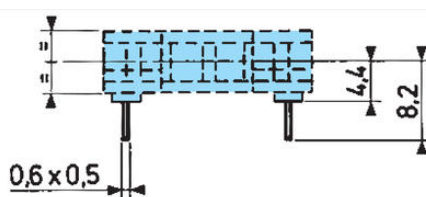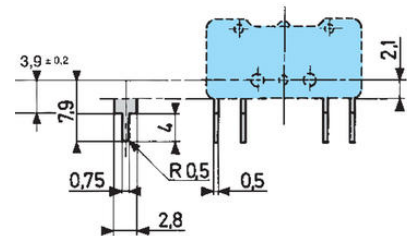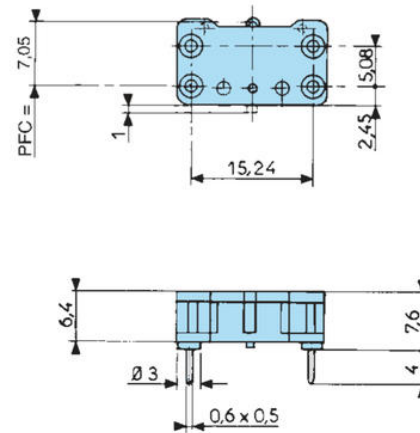

54B

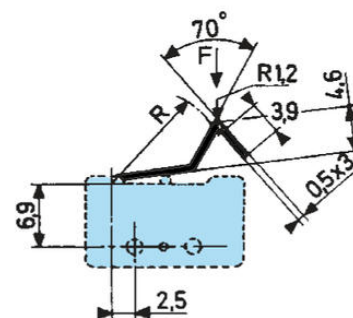


54A2

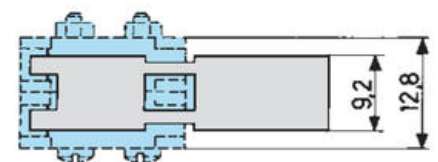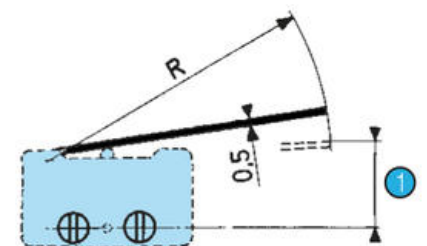


1 Switching point

54A3

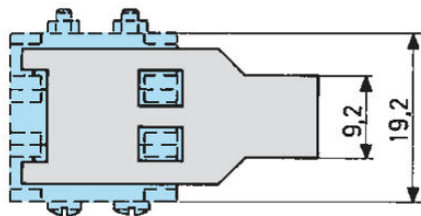


For 83 132 0 och 83 133 0



1 Case

For 83 134 0



1 Case