

J VALOKENNO

JNT10R

Valokenno, lähetin/vastaanotin, 10m, PNP/NPN

- Läpijohdotettava, kytkentä erilliseen pohjaosaan
- Kennon vaihtaminen erittäin nopeaa
- Asennussyvyys ainoastaan 36 mm
- Viivellinen malli saatavana (lisämerkintä "F")



TUOTEKUVAUS

Tällä valokennolla voidaan tunnistaa myös metallisia ja kiiltäviä kohteita. Anturin ohut runko rakenne mahdollistaa kiinnityksen ahtaisiin tiloihin. Valokenno kaapeloidaan itse anturin runkoon. Rungossa on molemmissa päissä johdotus reikä, josta kaapeli saadaan vietyä kytkentärimaan.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotin
Max. etäisyys	10000 mm
Min. etäisyys	0 mm
Ulostulo	NPN, PNP
Liitäntätyyppi	Kiinteä kaapeli 2 m
Toiminta	Dark on / Light on
Toimintasuunta	Kyllä
Valon tyyppi	Punainen LED
IP-luokka	IP66
Reaktioaika	0,5 ms
Linssin materiaali	Polyakrylaatti
Max. jännite DC	24 V
Min. jännite DC	12 V
Max. ulostulovirta	0,1 A

Max. käyttölämpötila


55 °C

Min. käyttölämpötila

-25 °C

Hyväksynnät

CE

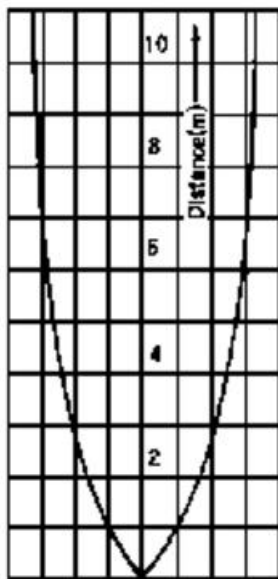

4	—	PNP	—	□	—
3	—	NPN	—	□	—
2	—	—	—	—	—
1	—	+	—	—	—
} 12-24 ⁺ V DC					

