

MIKROKYTKIN V3 KAKSIKÄRKINEN

83106022

Mikrokytkin, NO+NC, W3

- 1 NC + 1 NO
- Palautuva tai bistabiili
- Mahdollista vaikuttaa useampaan kytkimeen samalla painalluksella




TUOTEKUVAUS

Tästä sarjasta löytyy 1NO+1NC ja se on saatavana hetkellisellä tai bistabiili toiminnalla.
Erittäin pitkä käyttöikä ja laaja valikoima toimipäitä tekee tästä hyvän valinnan joka kohteeseen.


TEKNISET TIEDOT

TIEDOT


Koskettimet	1 NO, 1 NC
IP-luokka	IP40
Liitäntä	W3
Nimellisvirta 250 V AC	5 A
Nimellisvirta, 250 V AC	17,5 A
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	85 °C
Max. lepoasento	12,75 mm
Max. ohjausvoima	4 N
Min. jälkiliikevoima	0,7 mm
Min. paluuliikkeen voima	1 N
Max. hystereesi	0,7 mm
Max. jälkiliikevoima	20 N
KytKentäpiste	11,45±0,2-0,25
KytKentäväli	0,4 x 2 mm

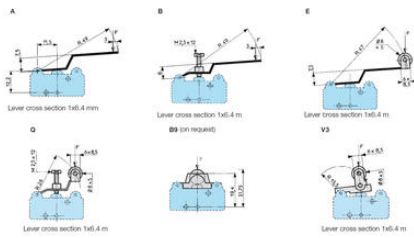

W3 for 6.35 mm clips

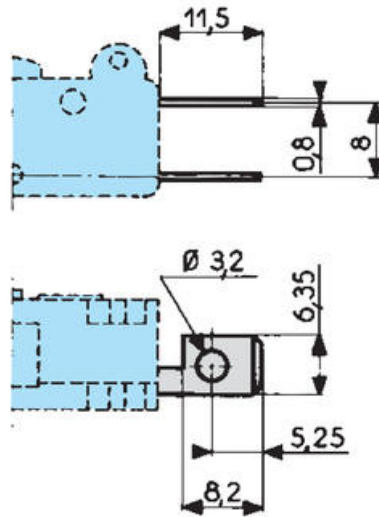


83 106

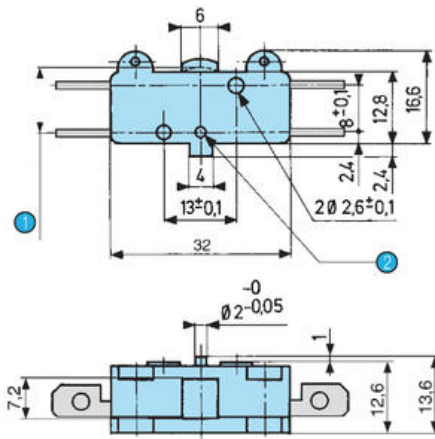


- 1 OL = 10.65
- 2 Ø 2^{+0.01 +0.65} depth 1.2


83 106 7




83 106 4

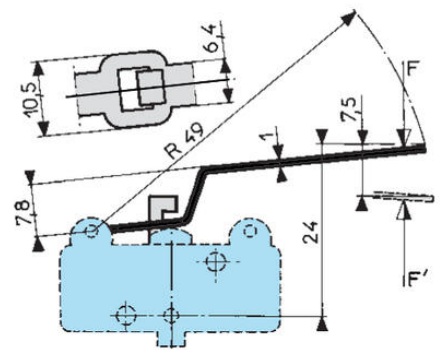


W1 screw

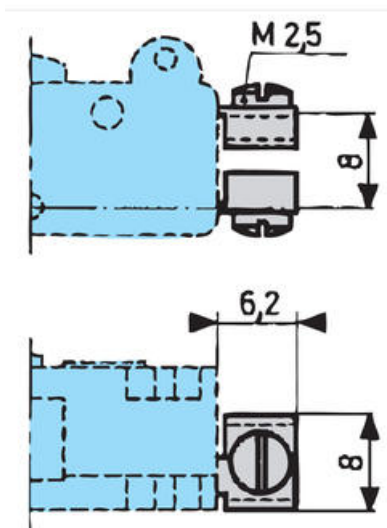


W2 solder

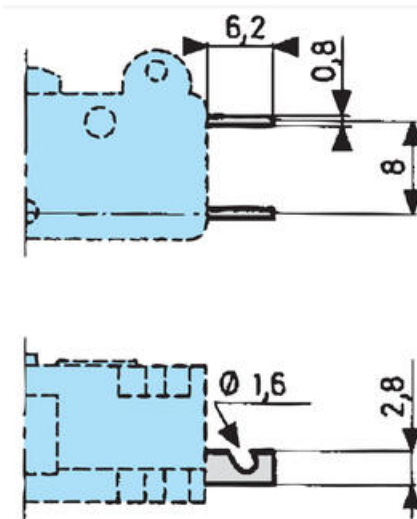


O2 2-pole side mounting plate

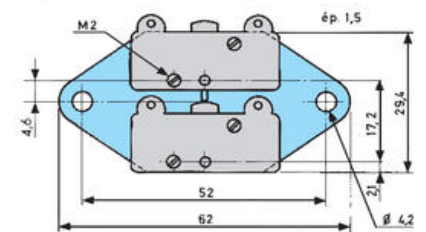


K2 (on request)
2-pole vertical mounting plate

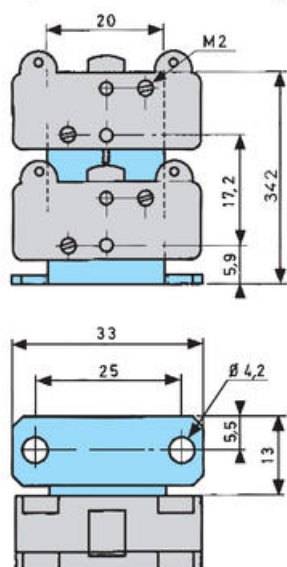

Y (on request)
side plate



H
Horizontal single pole mounting plate



Without indication, the thickness of the plate is 1.5 mm