

INDUKTIIVINEN KYTKIN, REIKÄANTURI

650.2999.036

Induktiivinen kytkin, reikä 16mm, PNP, NO, 6m kaapeli

- Reikäanturi Ø16 mm
- Rasiamallinen
- 6m kaapeli



TUOTEKUVAUS



Reikäanturi soveltuu erittäin hyvin metallisten kappaleiden laskentaan.

Induktiivisia kytkimiä käytetään kosketuksettomaan, metallisten kappaleen läsnäolon tunnistukseen. Ne eivät yleensä sisällä liikkuvia osia, joten ne ovat käyttökelpoisia sovelluksissa, joissa tunnistusten taajuus tai määrä ovat suuria.


TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Asennus	Ei upotettavia
Koko	40x40x40
Ulostulo	PNP NO
Liitäntätyyppi	6m kaapeli
Max. jännite DC	30 V
Min. jännite DC	10 V
Max. kuorma	200 mA
IP-luokka	IP67
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
LED	Kyllä
Rungon materiaali	Muovi



Wiring Diagram

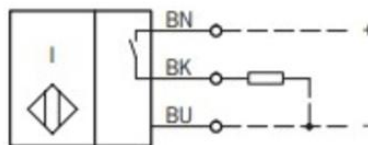

Open Collector