

JALKAKYTKIN

606.1900.062

Jalkakytin F1-SU2UN, 1-poljin, 2 NO+2 NC,
momenttikosketin, suoja

- Tukeva rakenne
- Kotelointiluokka IP65
- Rele, kontaktori ym. voidaan asentaa suojan sisään
- Saatavana myös erikoismalleja esim. sairaalakäyttöön



TUOTEKUVAUS

Koodien selitykset:

F1 = 1 poljin

F2 = 2 poljinta

UN = Varvassuoja



U1Z = Hidaskosketin, 1 NO+1 NC

U2Z =	Hidaskosketin, 2 NO+2 NC
SU1Z =	Momenttikosketin, 1 NO+1 NC (kosketin vaihtaa tilaansa vakionopeudella, "nakshtava")
SU2Z =	Momenttikosketin, 2 NO+2 NC (kosketin vaihtaa tilaansa vakionopeudella, "nakshtava")
U1Y =	"Push-push" –kosketin. Kerran painettaessa koskettimet vaihtavat tilaansa, ja toisen kerran painettaessa palautuvat alkutilaansa, 1 NO+1 NC.
U2ZD =	Kaksoistoiminta: ensimmäinen kosketinpari toimii painettaessa poljinta vasteeseen asti, toinen pari kytkeytyy mukaan kun poljinvoimaa lisätään ja painetaan pohjaan asti, 2 NO+2 NC.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Koskettimet	2 NO, 2 NC
IP-luokka	IP65
Max. jännite	240 V
Nimellisvirta, terminen	10 A
Kaapelisisäänmeno	1xM20x1,5
Rungon materiaali	Alumiini
Polkimien määrä	1
Polkimen materiaali	Muovi
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Max. käyttölämpötila	80 °C
Max. toimintataajuus	50 kertaa/min
B10d	20x10^6
Hyväksynnät	CCC, CE, CSA US

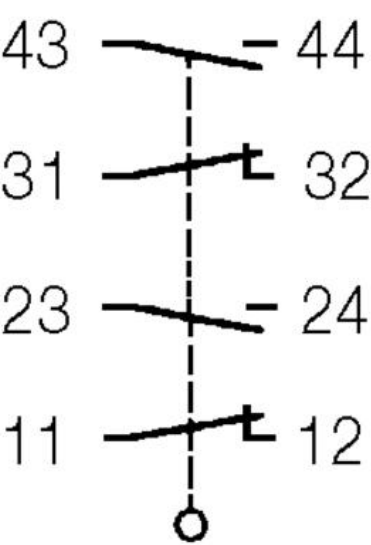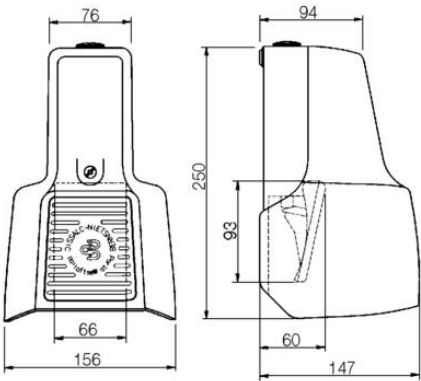

Standard values for safety technology	
Rated	250 V AC
Rated	10 A
Rated	10 A
Rated	10 A
Rated	10 A

Standards	
IEC 60669-1	EN 60669-1
IEC 60669-2	EN 60669-2
IEC 60669-3	EN 60669-3
IEC 60669-4	EN 60669-4

Approvals	
CCC	CE
UL	UL
UL	UL
UL	UL

Mechanical data	
Enclosure	Cast aluminium (powder-coated)
Cover, Protective shield UN	Cast aluminium (powder-coated)
Foot pedal	Thermoplastic
Operating temperature (with no icing / no condensation)	-20°C to +60°C / 20°C to +65°C in type designation "DP"
Storage temperature	-20°C to +60°C / 20°C to +65°C in type designation "DP"
Mechanical service life	> 1 x 10 ⁷ switching cycles when using switches with potentiometer 1 x 10 ⁷
Switching frequency	50 min ⁻¹ when using switches with potentiometer 20 min ⁻¹
Type of connection	Screw connections (M12,5)
Conductor cross sections	Single wire 0.5 – 1.5 mm ² or stranded wire with ferrule 0.5 – 1.5 mm ²
Cable entry	M20 x 1.5
Weight with cover	F1 = 0.6 kg, F2 = 1.7 kg, F3 = 3.3 kg
Weight with protective shield UN	F1 = 1.5 kg, F2 = 2.6 kg, F3 = 5.4 kg
Protection class	Protection class depends on type. Standard is IP 65.