


M12 KYTKENTÄKESKUKSET

BTB8050-FBW-05

M12 kyt.keskus 8-PORT. 5m WSOR

- KytKentärasiat toimilaitteiden kytKentään
- Valettu WSOR kaapeli
- 4, 6 tai 8 porttia

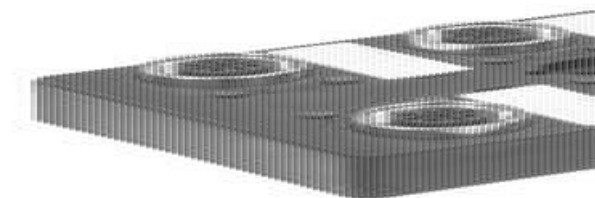

TUOTEKUVAUS

KytKentäkeskuksia käytetään lähestymiskytkimien ja antureiden pikaliitÄntään. Toimilaitteiden liittÄminen kytKentäkeskukseen selkeyttÄÄ kaapelointia ja nopeuttaa huoltotehtÄviä toimilaitteen tai kaapelin rikkoutuessa. Keskuksessa on M12 standardin mukaiset liittimet ja LED-indikaatio helpottaa huoltoa ja kunnonvalvontaa. KytKentäkeskuksia on kiinteällä 5...15m pituisella kaapelilla tai M23-liittimellä.

TEKNISEET TIEDOT

Hitsausroiskeiden kestÄvyys	kyllÄ
IP-luokka	IP67
Johdinala	0,34 mm ²
Kaapelin halkaisija	10,2 mm
Kaapelin materiaali	TPU (WSOR)
Kaapelin pituus	5 m
Kaapelin väri	Musta
Koodaus	A
Kosketinmateriaali	Kullattu
Kotelon materiaali	PBT
Kotelon väri	Musta
LED-indikointi	Ei
Liittimen materiaali	Messinki
LiitÄntÄ	M12
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	60 °C
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-5 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus max.	90 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C

Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-25 °C
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Min. syöttöjännite DC	10 V DC
Napaluku	5
Porttien lukumäärä	8 kpl
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä