


MIKROKYTKIN V4

83170902

Mikrokytkin V4, pieni virta, herkkä kytkentävoima, W2

- 0,1-10 A/250 V AC
- Min. virta 1 mA 4 V DC
- Myös sienipainikkeella
- Toimivarsi voidaan asentaa molempiin päihin

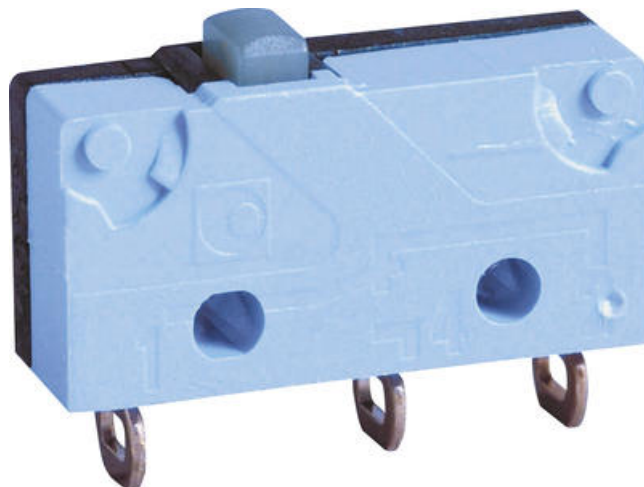

TUOTEKUVAUS


Standardien EN 61058 ja UL 1054 mukainen.
Valittavana toimipäitä 2 mahdollisella kiinnitysasennolla.

TEKNISET TIEDOT


TIEDOT

Koskettimet	Vaihtokosketin
IP-luokka	IP40
Liitäntä	W2
Max. jännite AC	250 V
Min. jännite	4 V
Min. virta	0,001 A
Nimellisvirta 250 V AC	5 A
Nimellisvirta, 250 V AC	6 A
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	125 °C
Max. käyttövoima	1 N
Max. lepoasento	9,2 mm
Max. ohjausvoima	0,6 N
Min. jälkiliikevoima	0,5 mm
Min. paluuliikkeen voima	0,1 N
Max. hystereesi	0,15 mm

170 E
Arm with roll

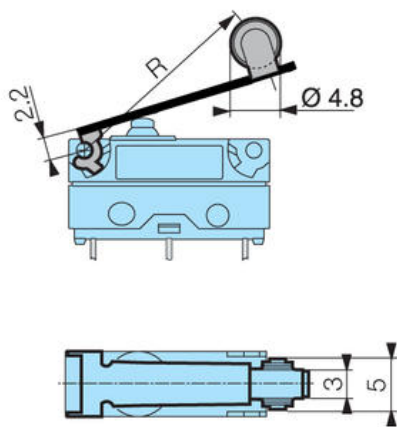

170 A
Straight-arm

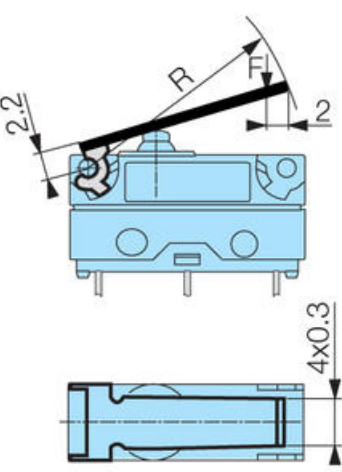

170 F
Arm with simulated scroll

