

ETIKETTIANTURI LRD-SARJA

LRD8200

Etikettianturi, ultraääni, PNP/NPN, kaapeli

- Reaktioaika on alle 20 μ s
- Tunnistaa läpinäkyvät etiketit läpinäkyvästä pohjasta
- Tunnistaa myös metalliset etiketit
- Automaattinen säätö




TUOTEKUVAUS

Etikettianturi kapasitiivisella tunnistuksella. Tällä anturilla pystyy tunnistamaan vaikka läpinäkyvät etiketit läpinäkyvästä pohjasta. Kapasitiivinen tunnistus mahdollistaa myös metallisten etikettien tunnistuksen luotettavasti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin toimintaperiaate	Etikettianturi
Liitäntätyyppi	M12-liitin, 4-napainen
Reaktioaika	0,425 ms
Sisäinen virrankulutus	50 mA
Taajuus	1000 Hz
Materiaali	Alumiini
Max. syöttöjännite DC	24 V DC
Min. syöttöjännite DC	12 V DC
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	4 °C
Kitakorkeus	3 mm

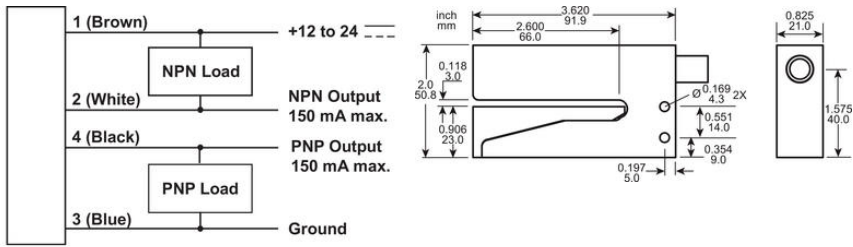

M12 connector on rear of sensor

