

INDUKTIIVINEN KYTKIN M18- JA M30- ANALOGIALÄHDÖLLÄ

650.2006.001

Induktiivinen kytkin, M18, ei upotettava, 0-10mA,
kaapeli

- $S_n = 2,5 - 15,0$ mm
- 0-10 mA ulostulo
- Alle 1 ms reaktioaika

TUOTEKUVAUS


Tämän sarjan kytkimissä on normaalin kytkevän lähdön sijasta analoginen 0-10 mA lähtö, joka on suhteessa tunnistettavan kohteen etäisyyteen. Signaaliuuntimella 0-10 mA voidaan muuttaa esim. 4-20 mA tai 0-10 V viestiksi.

Sopivia sovelluskohteita ovat esim.


- etäisyyden mittaus
- amplitudin tai värähtelyn mittaus
- muodon- tai asennonmuutosten seuranta
- paikoitus

Ulostulovirta/tunnistusetäisyys


650.2005.001




650.2006.001

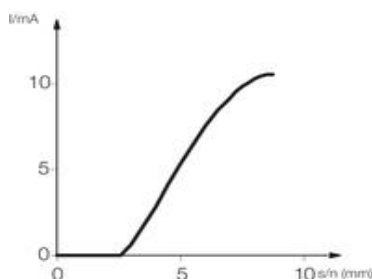

650.2007.001



650.2008.001



TILAUSNUMEROT

Sn mm	Koko	Materiaali	Käyttö- jännite	Reaktioaika 0 - max.	Ulostulo	LED indikointi	Tilausnumero
2,5-5	M18 	Niklattu messinki Upotettava	10-30 V DC	<1 ms	0-10 mA	-	650.2005.001

3-8	M18	Niklattu messinki Ei upotettava	10-30 V DC	<1 ms	0-10 mA	-	650.2006.001
4-10	M30	Niklattu messinki Upotettava	10-30 V DC	<1 ms	0-10 mA	-	650.2007.001
4,5-15	M30	Niklattu messinki Ei upotettava	10-30 V DC	<1 ms	0-10 mA	-	650.2008.001

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Max. tunnistusetäisyys	8 mm
Min. tunnistusetäisyys	3 mm
Asennus	Ei upotettavia
Koko	M18
Ulostulo	0-10 mA
Max. jännite DC	30 V
Min. jännite DC	10 V
IP-luokka	IP67
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
LED	Ei
Rungon materiaali	Niklattu messinki
Kaapelin pituus	2000 mm

