




MAGNEETTIVENTTIILI 1/4"

256-sarja

SCG256B001VMS

Magneettiventtiili 2/2 NC 1/8", 230VAC 50Hz 4W, Ø1,2 mm, messinkiä

- Vaihdeettava kela, joko AC/DC
- Virraton suljettuna
- Työpaine 0..20 bar
- Runko messinkiä tai rosteria

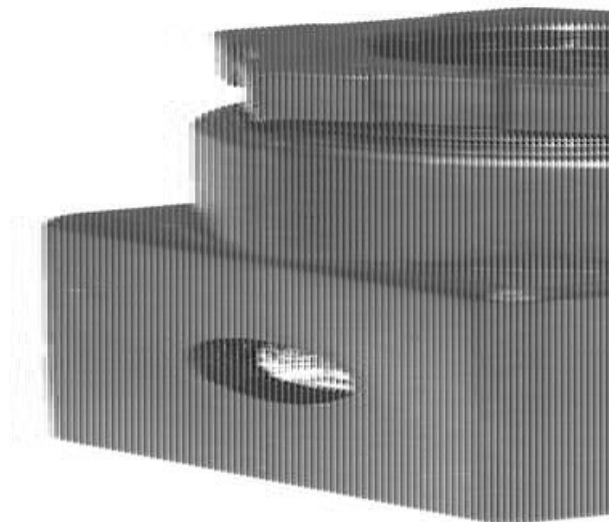

TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

Avautumisviive	10 ms
Hyväksynnät	CSA, UL
Ilman paine-ero maksimi	28 bar
IP-luokka	IP65
Istukan materiaali	Messinki
Jännite AC	230 V
Kalvon materiaali	FPM
Kelan materiaali	Epoksi
Kv arvo	0,05
Käsitönnöinen	Kyllä
Liitntä	G1/8
Läpikulku	1,2 mm
Materiaali oikosulkurengas	Kupari
Max. aineen lämpötila	100 °C
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. paine	28 bar

Max. virtaus	0,8 l/min
Max. viskositeetti	40 cSt
Min. aineen lämpötila	-10 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Männän materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero maksimi	28 bar
Paine-ero minimi	0 bar
Paino	0,16 kg
Plungeriakselin materiaali	Ruostumaton teräs
Rungon materiaali	Messinki
Sulkeutumisviive	5 ms
Tehonkulutus	4 W
Tiivisteiden materiaali	FPM
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti kiinni
Veden paine-ero maksimi	28 bar
Öljyn paine-ero maksimi	28 bar