


VIRTAUSSÄÄDIN NESTEILLE

WK-015GM003

- Nesteille 16 bar:iin saakka
- Säädetty virtaus 3...10 l/min
- Runko niklattua messinkiä tai ruostumatonta terästä

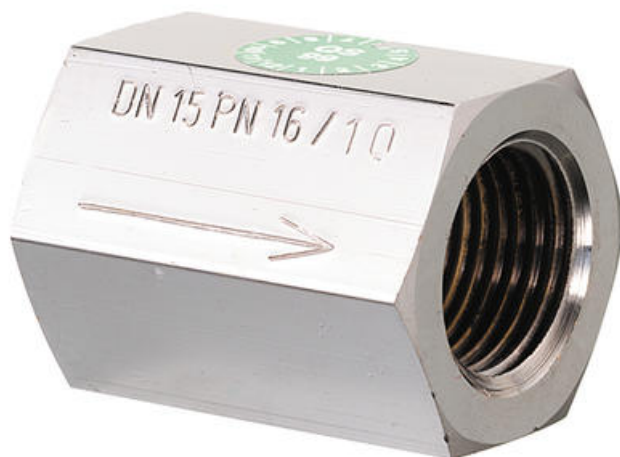

TUOTEKUVAUS

Honsberg WK-säätimellä rajoitetaan virtaavan nesteen määrää.


TEKNISET TIEDOT

Liitäntä	Sisäkierre 1/2"
Max. poikkeama	±15 %
Viskositeetti	1 cSt
Max. paine	100 bar
Max. paine-ero	16 bar
Käyttölämpötila	Max. +65 °C
Rakenne	
Rungon materiaali	GM/Niklattu messinki GK/RST 1.4410
Sisäosa	POM
O-rengas	NBR
Paino	Katso taulukko

Aine




MITAT



Tyyppi	G "	L mm	SW mm	Paino kg
WK-015	1,2	40	30	0,18

ASENNUS



TILAUSNUMEROT

Tilausnumero	Litäntä	Säädetty virtaus l/min. vedelle	Max. paine bar
WK-015GM003	1/2	3	100
WK-015GM005	1/2	5	100
WK-015GM006	1/2	6	100
WK-015GM008	1/2	8	100
WK-015GM010	1/2	10	100
WK-015GK003	1/2	3	100
WK-015GK005	1/2	5	100
WK-015GK006	1/2	6	100
WK-015GK008	1/2	8	100
WK-015GK010	1/2	10	100

ERIKOISMALLIT

- Muut virtausmäärät
- Ulkokierre lähtöpuolella
- Lämpötiloille + 300 °C saakka

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Messinki, POM
Max. aineen lämpötila	65 °C
Max. paine	100 bar
Max. poikkeama	± 15 %
Max. viskositeetti	1 cSt
Paino	0,18 kg
Rungon materiaali	Messinki
Tiivisteiden materiaali	NBR
Type of flow component	Virtausvalvonta
Virtauksen rajoitus	3 l/min

