

## VIRTAUSINDIKAATTORI SKAALALLA

NOK-008GM015  
Virtausindikaattori

- Nesteille ja kaasuille 50 bar:iin saakka
- Virtaus 3...60 l/min



### TUOTEKUVAUS

Honsberg NOK on virtausindikaattori reedkytkimellä. Sopii hyvin sovelluksiin joissa käytetään öljyä tai sameaa nestettä. Metalliosat messinkiä tai ruostumatonta terästä. Saatavana myös ilman kytkintä.



### ERIKOISMAALLIT

- Ilman kytkintä
- Kotelointiluokka IP67
- RST aggressiivisille aineille
- Muut liitoskaapelit

### TEKNISET TIEDOT

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Asteikon materiaali      | Akryyli               |
| Indikaattorin materiaali | PVDF                  |
| IP-luokka                | IP65                  |
| Jousen materiaali        | Ruostumaton teräs 301 |
| Kupin materiaali         | Niklattu messinki     |
| Max. aineen lämpötila    | 90 °C                 |
| Max. jännite AC          | 250 V                 |
| Max. kosketusluokka      | 15 VA                 |
| Max. paine               | 50 bar                |
| Max. virtaus             | 15 l/min              |
| Max. virtausalue         | 15 l/min              |
| Min. virtausalue         | 3 l/min               |
| Paino                    | 1,3 kg                |
| Rungon materiaali        | Niklattu messinki     |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Tiivisteiden materiaali | NBR             |
| Type of flow component  | Virtauskytkimet |
| Viskositeetti           | 1 cSt           |

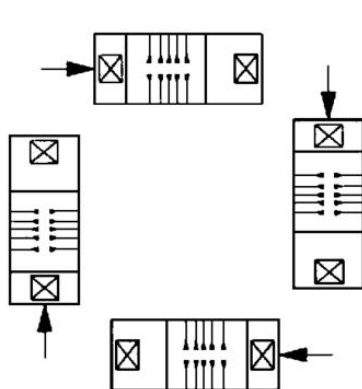

| G"  | X mm | Weight kg |
|-----|------|-----------|
| 1/4 | 13   | 1,25      |
| 3/8 | 13   | 1,20      |
| 1/2 | 15   | 1,20      |
| 3/4 | 18   | 1,10      |
| 1   | 18   | 1,00      |

